

ブリリアントパッドSMART（アプリ用）

取扱説明書 Ver1.1

使用上の重要な情報が書かれています。ご使用前に説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。説明書はお使いになる人がいつでも確認できるように大切に保管してください。

- 仕様変更により予告なく操作画面や操作方法が変わる場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は専用アプリケーション(以下アプリ)のアカウント作成、接続が必要になります。
- アプリは海外メーカー()が作成・運営しています。
- 操作方法以外(システム上の不具合、サーバー接続のトラブル等)について弊社へ直接お問い合わせされても対応致しかねますので予めご了承ください。

アプリケーションの準備

- まずはアプリを用意します。アプリ名は「BrilliantPad SMART」です。



アプリのアイコン
(2021年4月時点)



iOS 用




Android 用

Wi-Fi環境についての注意

- BrilliantPad SMART は **2.4GHz の Wi-Fi のみに対応しています**。スマホが 2.4GHz の Wi-Fi に接続されている事を確認してから接続設定を行ってください。
- BrilliantPad SMART の設置場所はなるべく Wi-Fi ルーターの近くで間に障害物（壁など）のない場所にしてください。
- 他の家電製品（特に電子レンジなど）の近くですと電波の干渉を受け接続しにくい場合があるので避けてください。
- 会社など Wi-Fi ルーターにセキュリティ機器が取り付けられている場合、接続できない場合があるのでご注意ください。
- Wi-Fi 環境やルーターについてのご質問等は、ご利用の Wi-Fi ルーターのメーカーへお問い合わせください。

アカウントの作成


1 アプリを起動すると位置情報アクセスの許可を求められるので「Allow」をタップします。

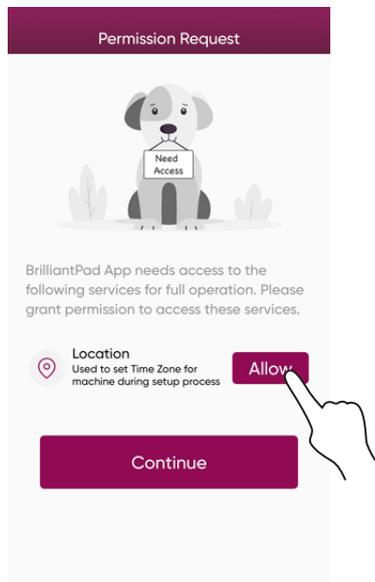


2 アクセスの許可を求められた時は「許可」をタップしてください。




3 「Continue」をタップします

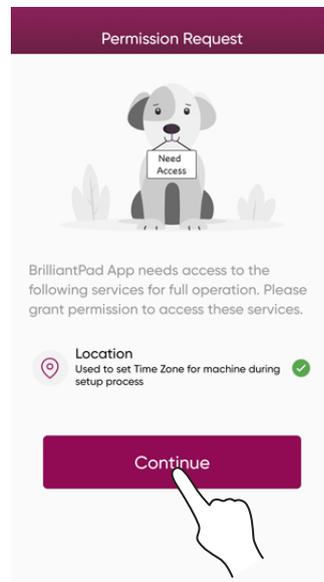


4 「Create Account」をタップします。

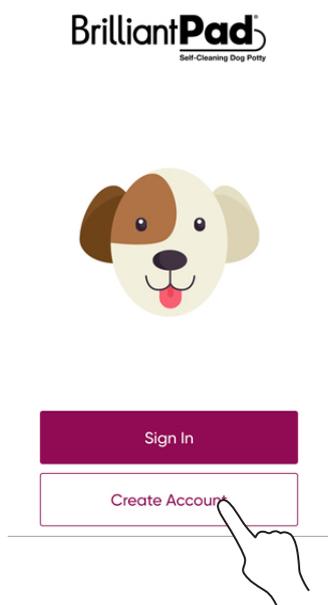

5 各項目を入力して「Continue」をタップします。

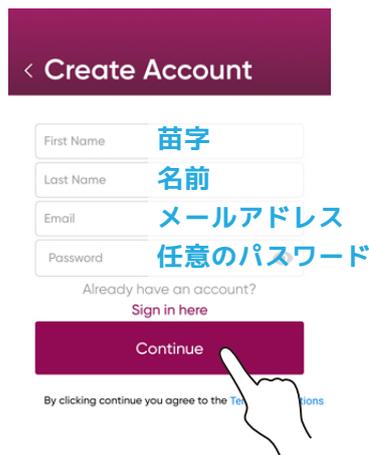

6 画面が切り替わったら完了です。

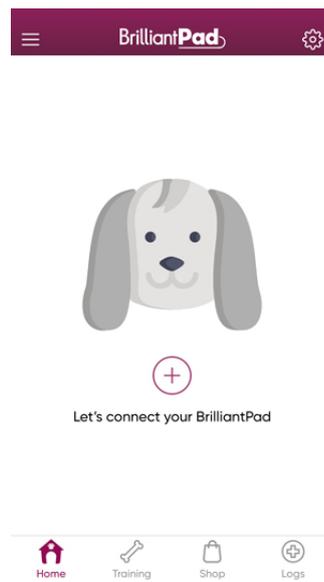


※苗字、名前は必ず英数字で入力してください。アカウント作成はできませんがログイン出来なくなります。

※ログインも既に完了しています。


ログイン画面

- ログインするときの操作方法です。
- アカウントを作成した直後はログイン済みなのでこの操作は必要ありません。


1 「Sign In」をタップします。

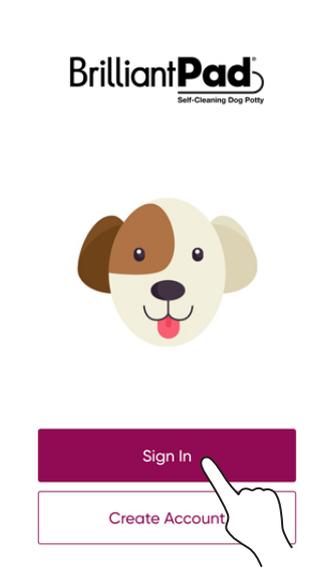

2 メールアドレスとパスワードを入力して「Sign In」をタップします。

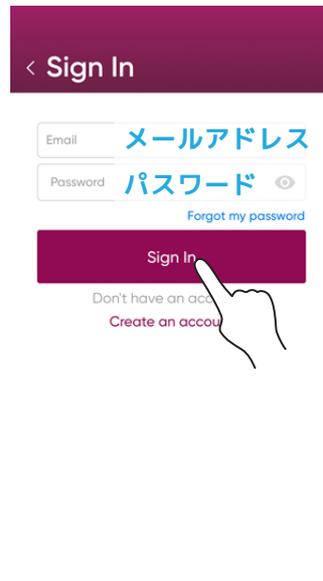


3 ログインに成功すると画面が変わります。

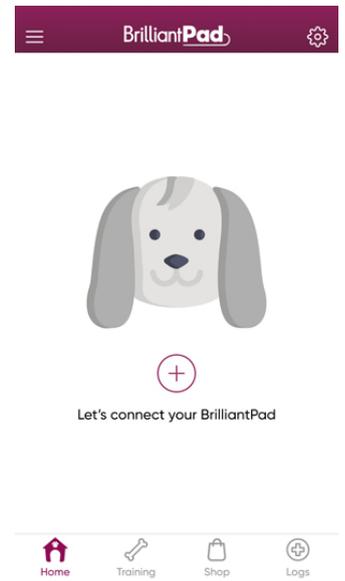


パスワードを忘れた場合


1 「Forgot my password」をタップします。

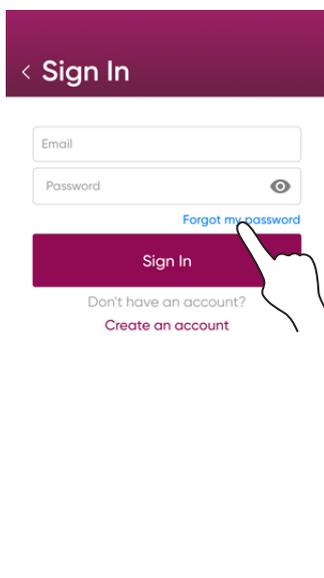

2 「Forgot your password?」をタップします。

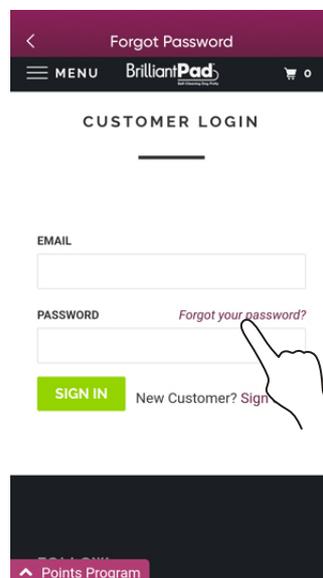


3 メールアドレスを入力して「SUBMIT」をタップします。

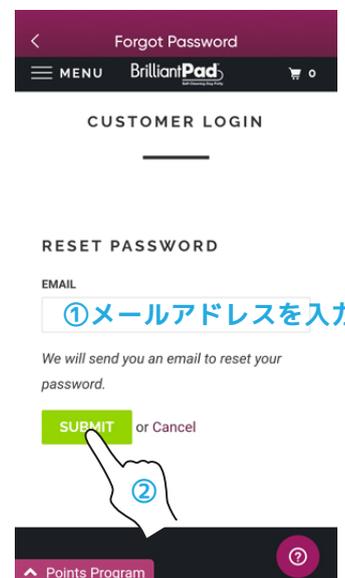

パスワードを忘れた場合

4 BrilliantPad からメールが送られてくるので「Reset your Password」をクリックします。

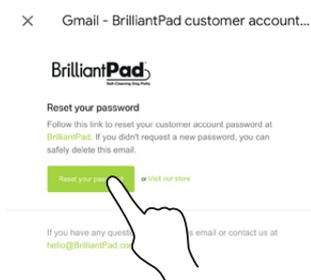


メーカーページが表示されます。


5 新しく設定するパスワードを入力して、「RESET PASSWORD」をタップします。




6 画面が変わります。ブラウザを閉じてアプリ画面へ戻ってください。

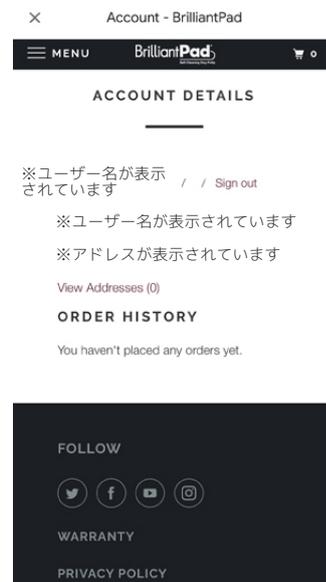

7 左上の<マークをタップしてサインインの画面へ戻ります。

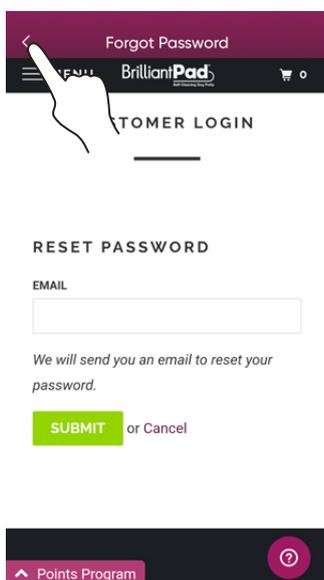


8 後は通常のサインインの操作と同じです。


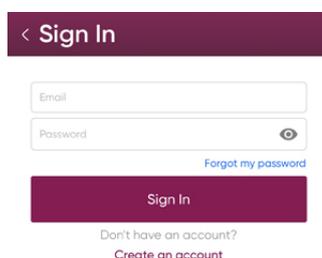


スマホと接続する


1 中央の+マークをタップします。

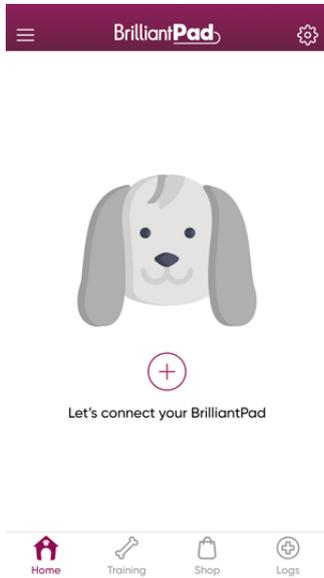

2 コントロールボックスの Connecting ボタンを5秒ほど長押しして、ランプが点滅したら画面の「Continue」をタップします。

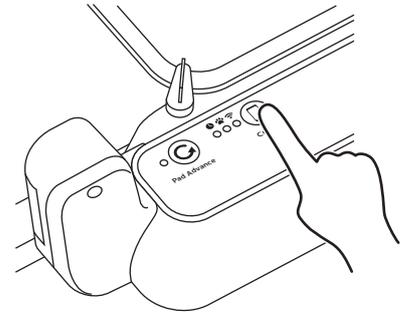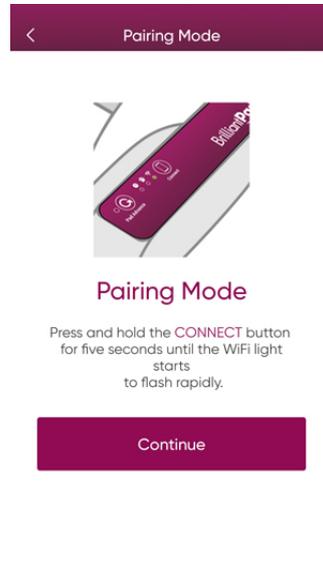


3 ランプの点滅と同じ表示を選択して「Continue」をタップします。

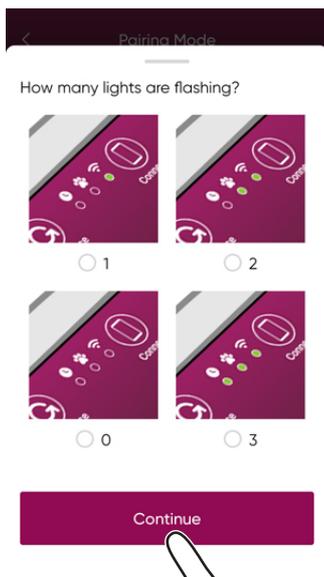

4 Bluetooth 経由でアプリが本体を探すので少し待ちます。




5 見つかる则表示が変わるので「Continue」をタップします。

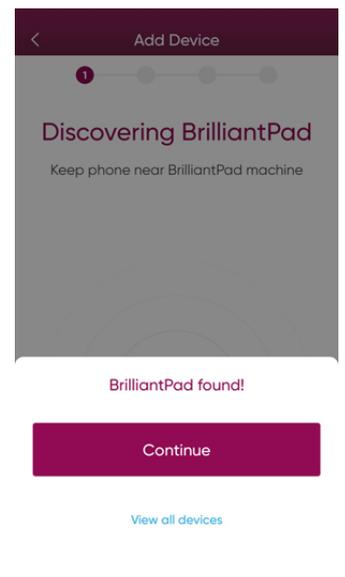


スマホと接続する

6 スマホが接続している Wi-Fi ルーターの SSID をタップします。

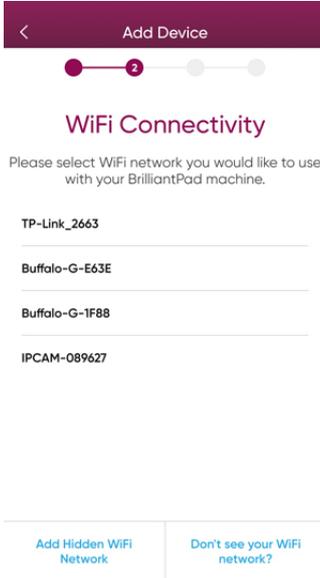

7 Wi-Fi ルーターのパスワードを入力します。

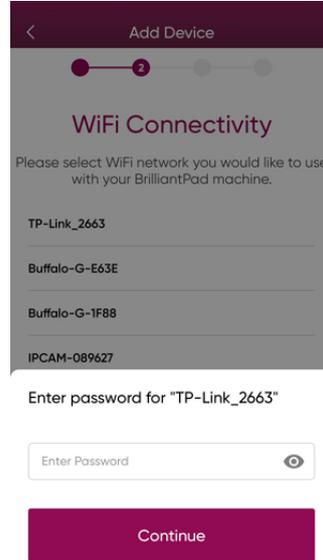

8 接続されるまでしばらく待ちます。




9 接続に成功すると下記の画面になるので任意の名前を入力します。これが本体の名前になります。



10 サーバーとの設定が始まるのでしばらく待ちます。




11 途中で表示が変わりますがもう少し待ちます。

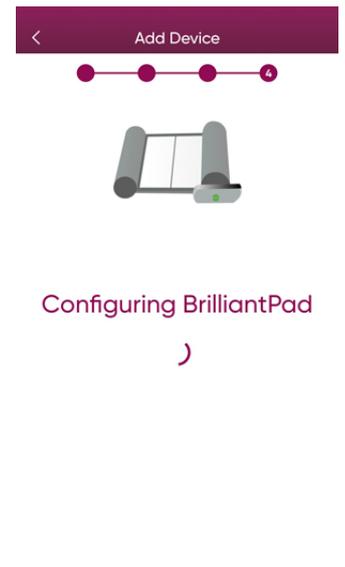


スマホと接続する


12 設定が完了したら画面が変わるので「Continue」をタップします

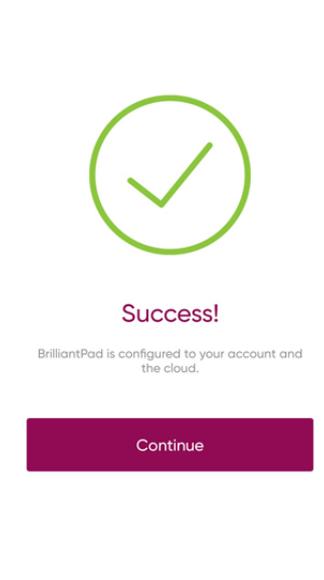

13 左側の「Look in」をタップすると現在の状態が表示されます。

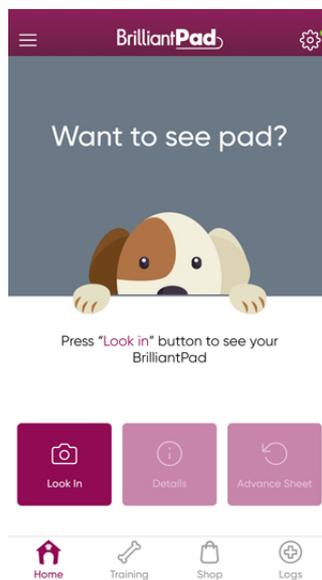

14 接続後はこの画面がTOP画面になります。

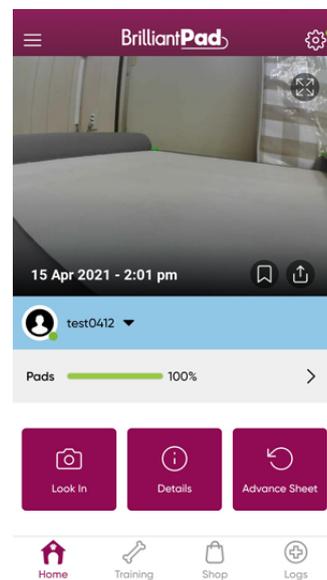

画面の説明

「アカウントメニュー」

アカウントメニューを開きます。

「設定メニュー」

設定メニューを開きます。

「大画面表示」

画像を拡大します。

「フラッグ」

画像にフラッグマークを付けます

「シェア」

画像を他のアプリ(Gメールなど)に送ります

「設定アイコン」

オートモードに関する設定内容を表示します。


時計マーク…タイマーモードがオンです

足跡マーク…検知センサーがオンです。横の小さい数字は自動巻き取りを行うまでの設定カウント数です。

青丸の数字…自動巻き取りを行うまでの残りカウントです。

「残りシート量」

残りシートのおおよその量をパーセンテージで表示します

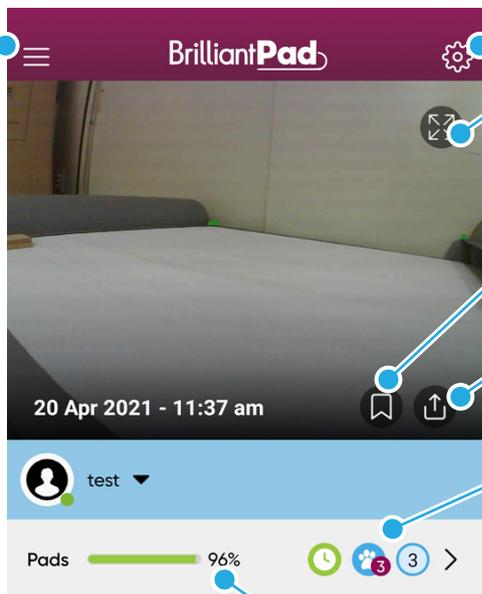

①



②



① 左から順番に

「Look In」…現在の状態の画像を撮影して表示します。

「Details」…現在の状態の画像にタグ付けやメモを記入します。

「Advance Sheet」…シートを 1 シート分巻き取ります。

② 左から順番に

「Home」…TOP 画面(画像の画面)を表示します。


「Training」…各種トレーニングの方法を確認できます。(言語は英語です)

「Shop」…使用しません。(海外メーカーの直販サイトを表示します)

「Logs」…過去ログを表示します。

「Look In」について（現在の様子を撮影する）

- 1 「Look In」をタップすると現在の様子を撮影して表示します。

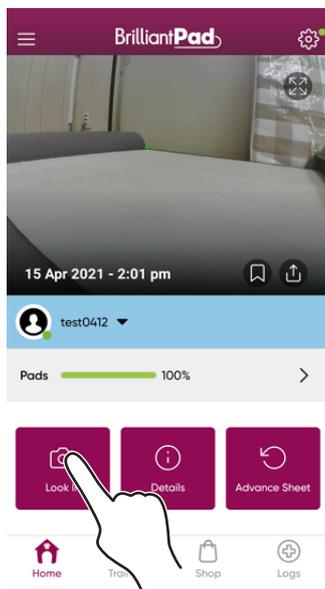


- 現在の様子は自動的に更新されません。画像が更新される時は
 - ・「Look In」をタップした時
 - ・ペットが本体に乗ってきた時
 - ・ペットが本体から降りて一定時間が経過した時の3種類です。
- 一度スマホと接続した事がある本体に再び接続した際は、前回映しだされていた画像が表示されますが、「Look In」をタップすると現在の様子の画像に更新されます。


「Details」について（写真にメモやタグを付ける）

- 現在の様子の写真にはメモやタグ付けることができます。
- メモやタグをつけるとログの一覧にアイコンが表示されます。
- メモやタグはログ画面から、過去の画像にも付けることができます。


- 1 TOP画面の「Details」をタップします。

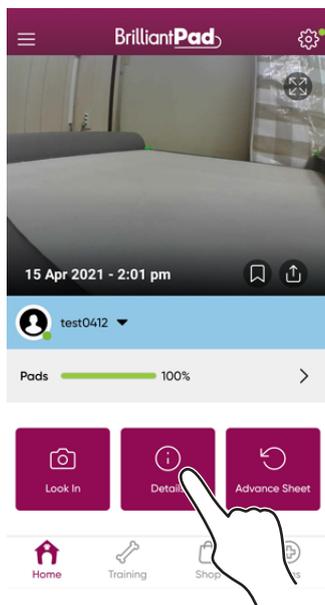

- 2 タグ付けやメモを入力して「Save」をタップして完了です。

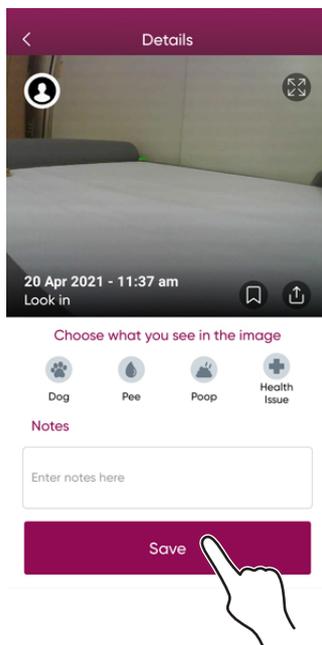


- 3 「Log」をタップして過去の画像を選択しても入力できます。

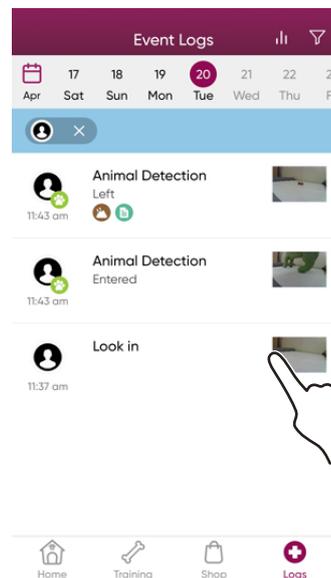


「Advance Sheet」について（手動でシートの巻取りを行う）

- 1 「Advance sheet」をタップすると手動でシートの巻取りを行います。

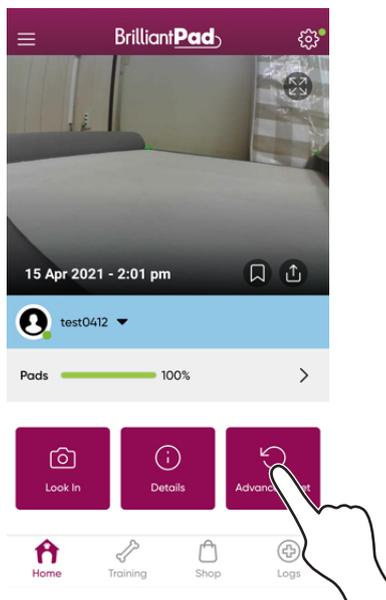


- シートの巻取りを行っても現在の様子は自動的に更新されません。動作後は「Look In」をタップして画像を更新してください。
- ペットが本体に乗った後の待機状態中（ログに Enter と表示された画像はあるが、Left の画像はない状態）は巻き取り動作を行うことができません。
※右図のアラートが表示されます

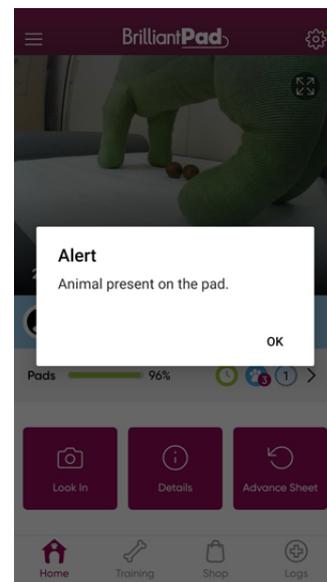

コントロールボックスのボタンでシートの巻取りを行う

- シートの巻取りボタンはコントロールボックスにもあります。
- コントロールボックスのボタンは押し方により動きが異なります。
- ペットが本体に乗った後の待機状態中は押しても動作しません。

- 1 「Pad Advance」ボタンを押すとシートの巻取りを行います。

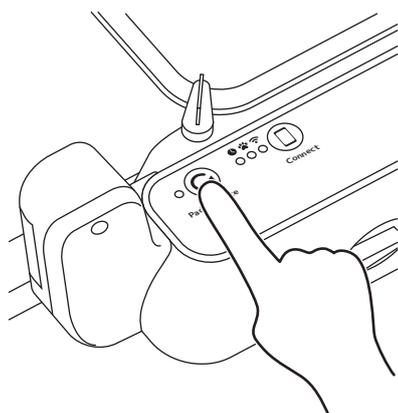

長押しする

- 押ししている間シートを巻き取ります。


2 回押す

- 1 シート分巻取り停止します。


オートモードでの動作の流れ

- オートモードでシートの巻取りが行われるまでの流れを解説しています。
 - オートモードで動作させるには設定で「Dog Detection」がオンになっている必要があります。
- ※初期設定ではオフになっているのでご注意ください。

1 ペットが本体の上に乗るとセンサーが反応し写真が撮影されます。

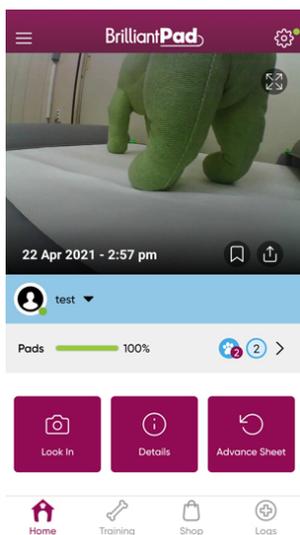

2 本体から降りて一定時間が経過すると再び写真が撮影されてカウントが1つ減ります。

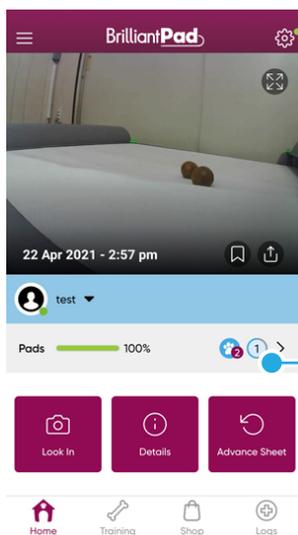


一定時間計測中にセンサーに反応があった場合は、その時点から再度計測が始まります。ただし、撮影は行われず、ログにも残りません。

カウントが減っている


※排泄物の代わりにマカダミアナッツの殻を乗せてます。

3 カウントが0になるとシートが巻き取られます。

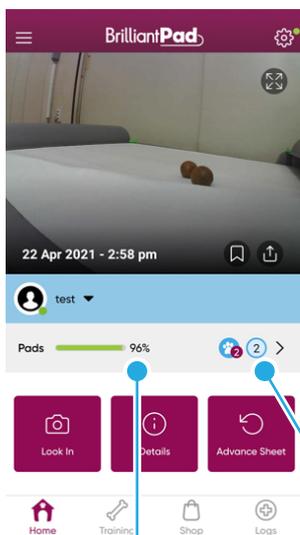


シートの残り % が減っている

4 「Log」にも巻き取られた記録が残っています。

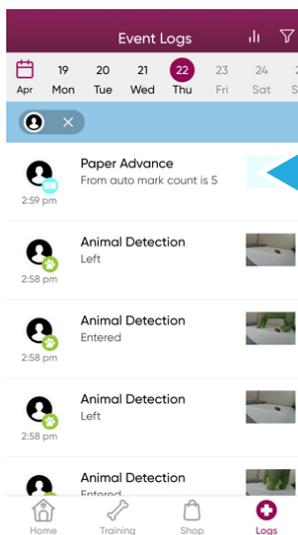

カウントはリセットされます

5 ただし、画像は自動更新されないので注意してください。

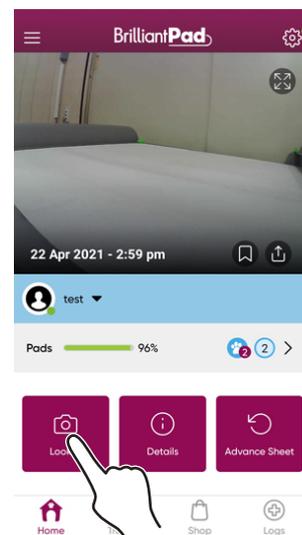


「Look In」をタップして画像を更新する

オートモードの設定

●オートモードに関する設定の変更方法です。


1 TOP 画面中央の右側の>マークをタップするか、右上のは歯車マークをタップしてから「AutoAdvance Settings」をタップします。

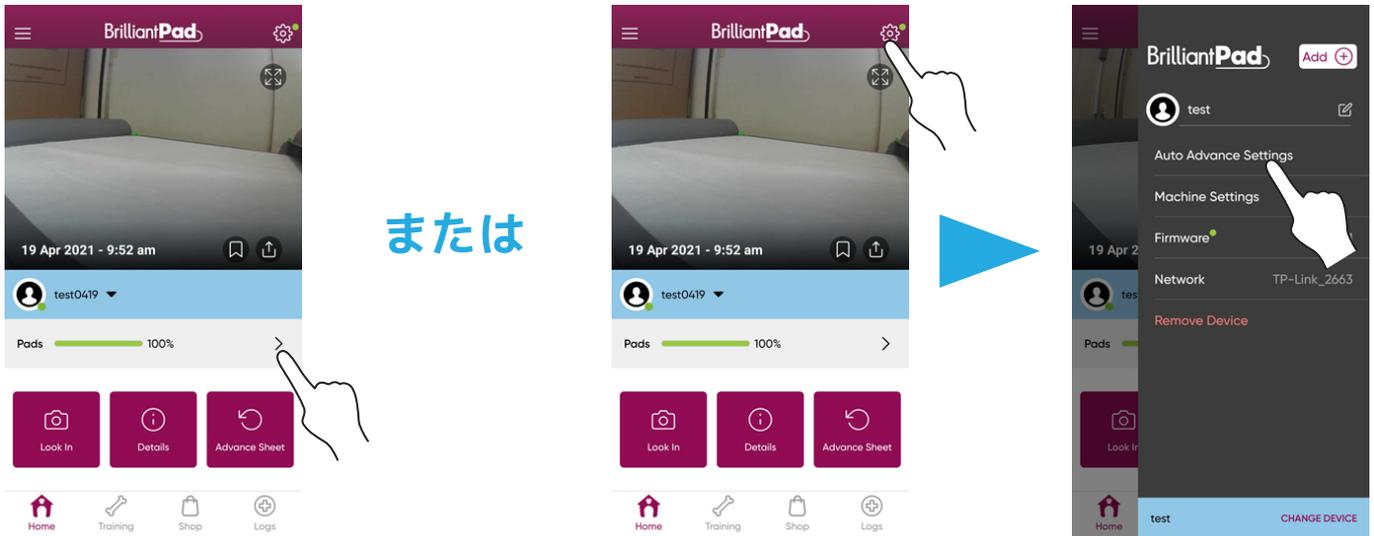


オートモードのオン・オフ / カウント回数の変更

《オートモードのオン・オフ》

1 「Dog Detection」のチェックをタップして切り替えます。

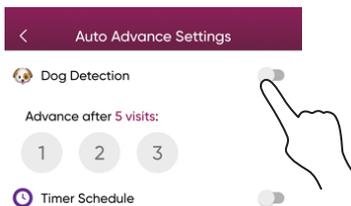


2 「Dog Detection」がオンになっていると足跡マークが表示されます

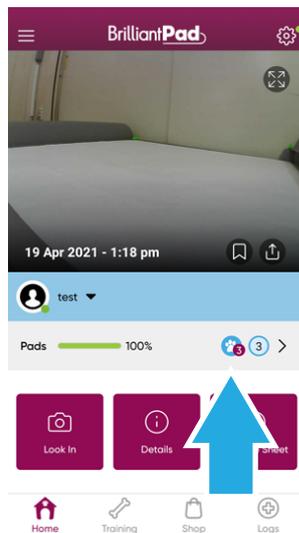

「Dog Detection」をオフにしても写真の撮影・記録は行われます。

《カウント回数の変更》

1 1～3の番号をタップして設定します。

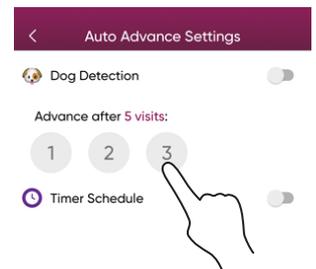


初期設定は5回ですが、一度でも設定を変更すると以降は1～3回の中からのしか設定が変更できません。


タイマー機能の設定

《タイマー機能のオン・オフ》

- 1** 「Timer Schedule」のチェックをタップして切り替えます。

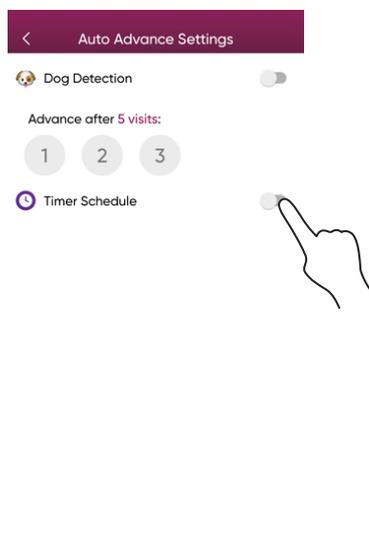


- 2** タイマー機能がオンになっていると時計マークが表示されます

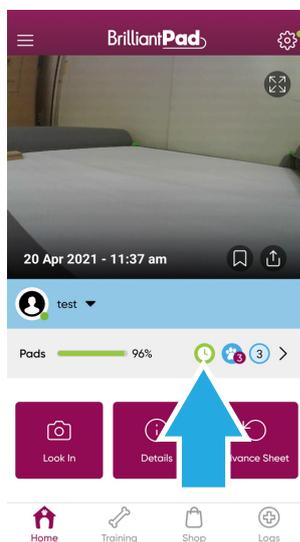


《タイマー時刻の設定》

- 1** 「Add Timer」をタップします。

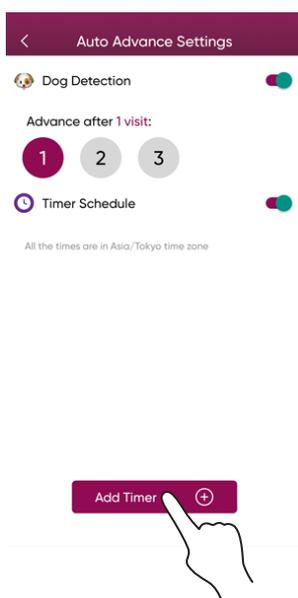

- 2** 時刻をタップして設定します。

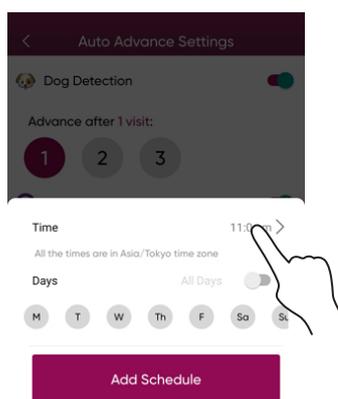


- 3** 時刻の設定画面は端末によって異なるのでご注意ください。




タイマー機能の設定（続き）


4 タイマーが作動する曜日を設定します。曜日は複数選択できます。

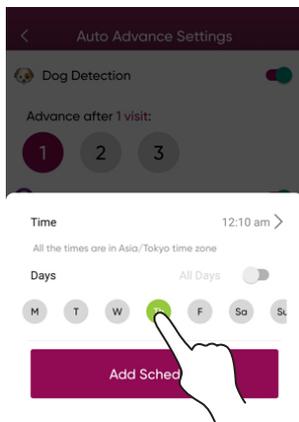

5 「Add Schedule」をタップしたら設定完了です。

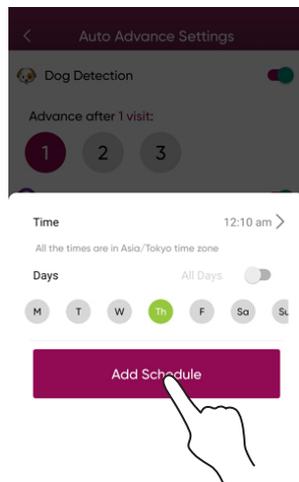


6 タイマー時刻が追加されました。

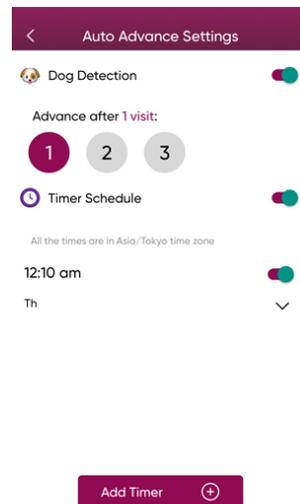


《タイマー時刻の設定》


1 タイマー時刻の横のチェックをタップして、設定時刻のオン・オフを切り替えます。

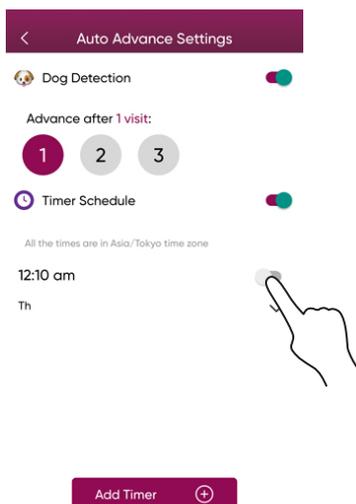

2 タイマー時刻の横の V マークをタップして、タイマー時刻設定の変更ができます。

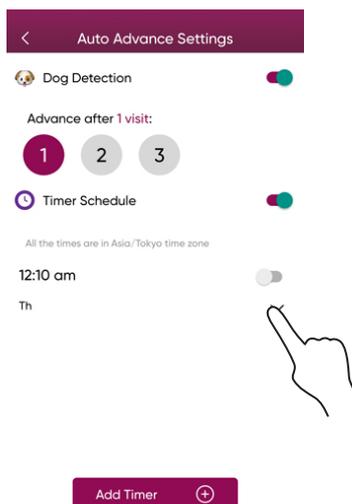

3 設定変更後は「Save」をタップして保存します。

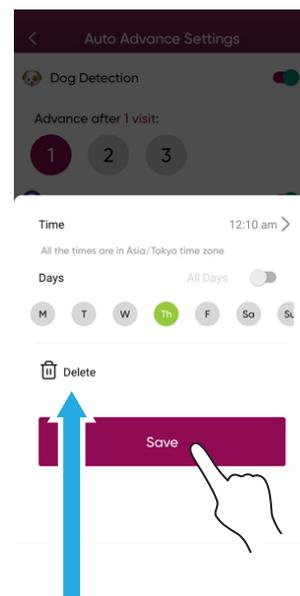

設定を消す場合は「Delete」をタップします。


「Training」について

- 各種トレーニング方法の説明と動画を見ることができますが、全編英語表記です。
- 動画内容も全て英語です。

《内容一覧》


Training	
Overview	> <「簡単な説明」
Training Best Practices	> <「トレーニングの仕方」
Tips for Nervous Dogs	> <「怖がりな犬へのヒント」
Confinement Training for Puppies	> <「子犬向けのトレーニング」
Transition from Regular Pads	> <「一般的なトイレから移るトレーニング」
Transition from Grass Patches	> <「外でのトイレから移るトレーニング」
Adult Outdoor Dogs	> <「外飼いの成犬向けのトレーニング」
Tips and Troubleshooting	> <「トラブルシューティング」
Machine Setup	> <「ブリリアントパッドのセッティング」
Installing Roll	> <「専用ロール(シート)の交換方法」

《例：「Installing Roll」》

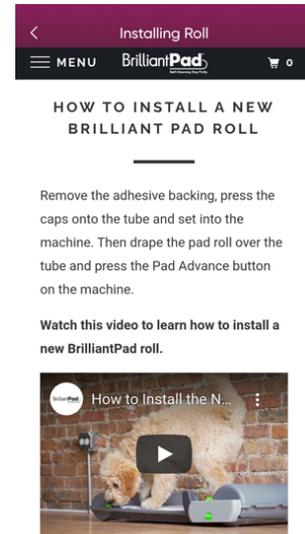

「Shop」について


- 替えロールなどの各種オプション品の購入ページですが、海外仕様のため使用することはありません。

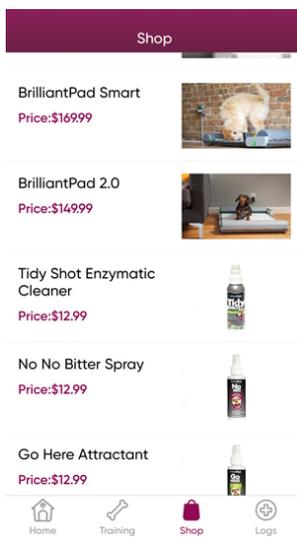


「Log」について

- 「Log」をタップすると過去ログを見ることができます。
- 動作の履歴のほか、何日に何回ペットの検知があったかなども確認できます。


3 「Log」をタップすると一
覧が確認できます。

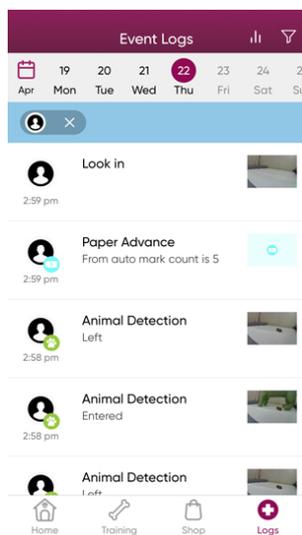

4 右上の三本線をタップす
ると検知回数や巻取り回
数を確認できます。

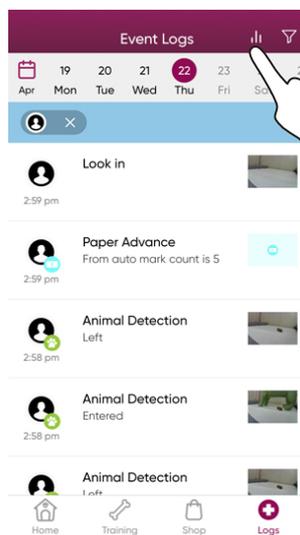


5 ただし、画像は自動更新
されないので注意してく
ださい。

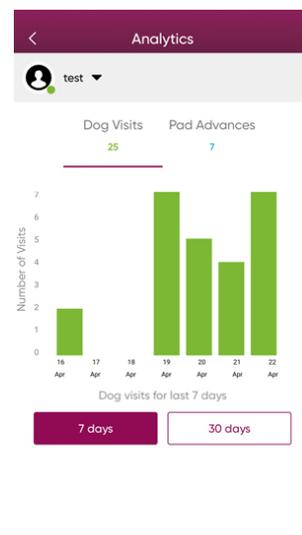


過去ログのフィルター表示


1 Log 画面右上の漏斗マ
ークをタップするとフィル
ター画面になります。

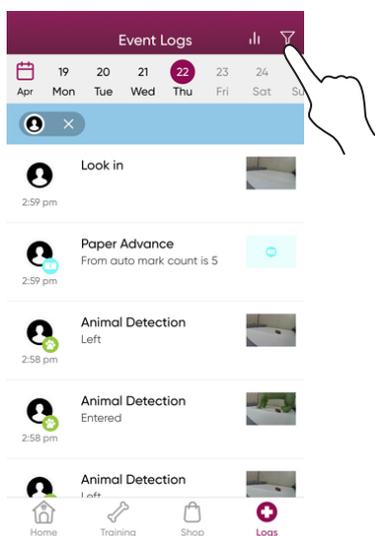

2 フィルター内容をタップ
して「Apply Filter」をタ
ップします。

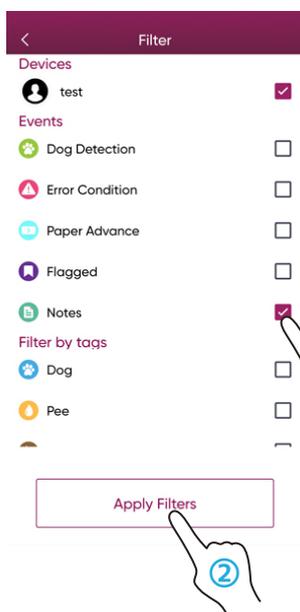


3 選択したタグが付けられ
た過去ログだけが表示さ
れます。

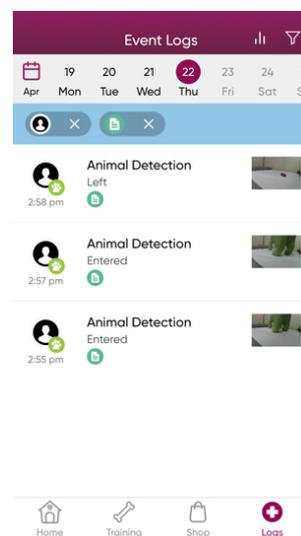


アカウントメニューについて

- 1 TOP 画面左上の三本線をタップするとアカウントメニューが開きます。

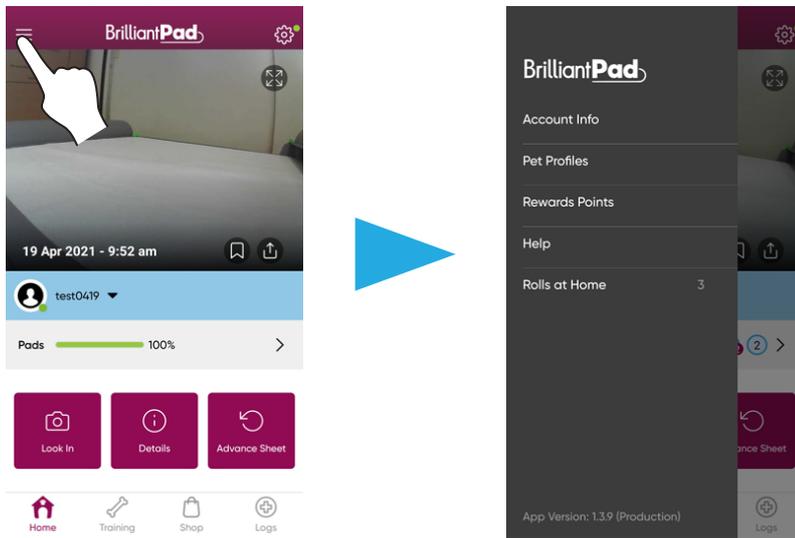

「Account Info」について

《Account Info 内容一覧》

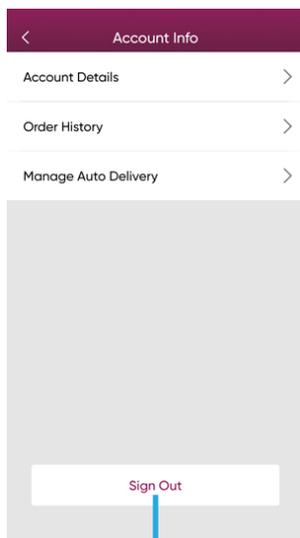

《Order History》と 《Manage Auto Delivery》


- 海外メーカー HP での購入履歴や消耗品の定期購入に関する項目なので使用しません。

《Sign Out》

- サインアウトします。

《Account Detail 内容》


- アカウント情報を確認できます

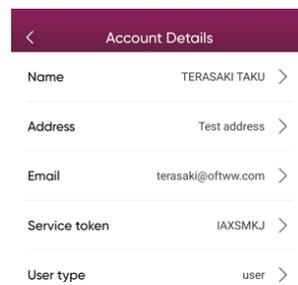


「Pet Profile」について

- ペット情報を保存することができます
- 動作やログとの関連付けなどはありません。


1 Pet Profile 画面の中央、もしくは右上の+マークをタップします。

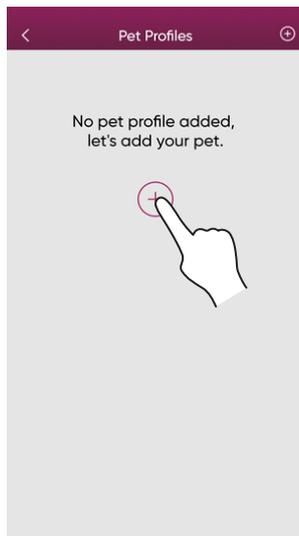

2 ペットのアイコン画像、名前、誕生日を入力します。※必須です。

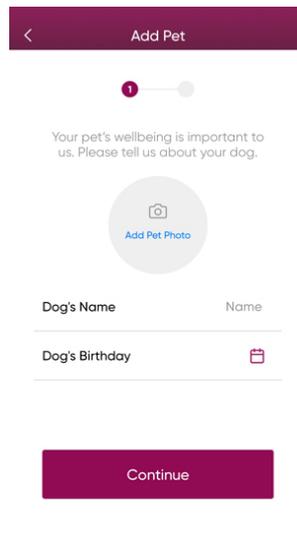

3 各種項目を入力(選択)して最後に「Save」をタップします。

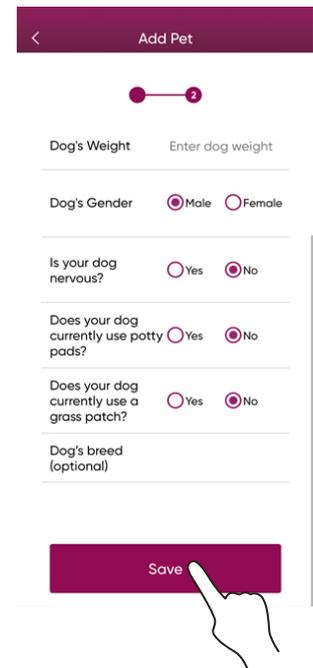


4 続けて他のペット情報を入力するか聞かれるので終わる場合は「No」をタップします。




続ける場合はこっちをタップ

5 完了です。

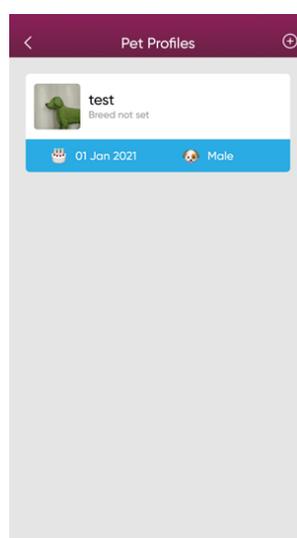

6 リストをタップすると内容の変更や消去が行なえます。

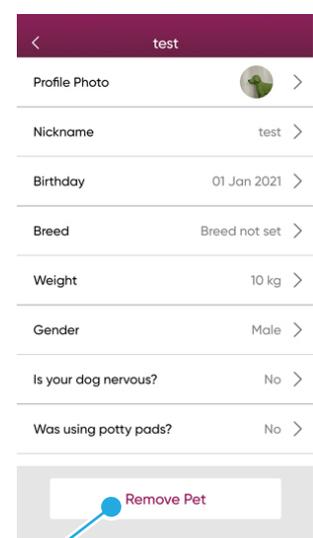

消去はここをタップ

Rewards Pointsについて

- 使用しません(使用できません)。

Helpについて



- 使用しません(使用できません)。

Rolls at Homeについて

- 家に残っている替えロールの残数を記録しておくことができます。
- 替えロールを交換した際に自動で数字が減ったりはしません。手動で記録し直す必要があります。


1 「Rolls at Home」をタップします。

2 個数を選択して「Save」をタップします。

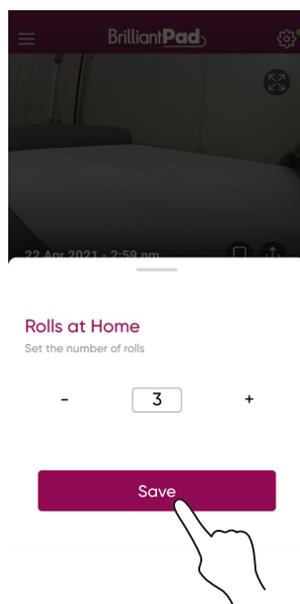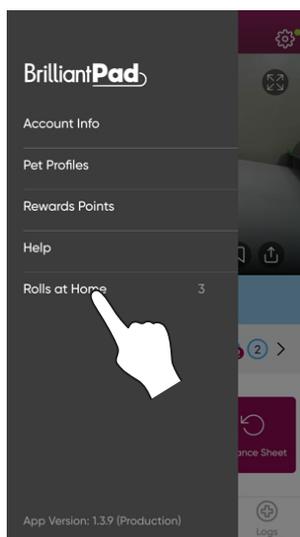

設定メニューについて

- TOP 画面右上の歯車マークをタップするとアプリや本体の設定メニューを開きます。

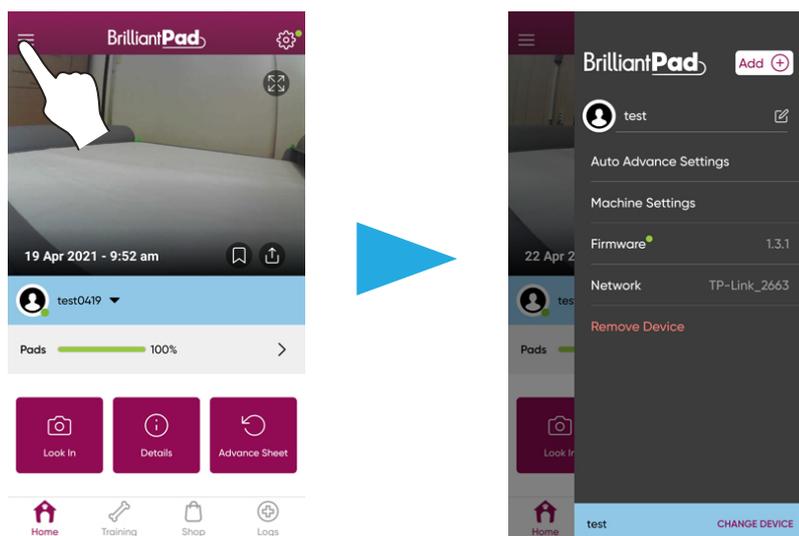

「Auto Advance Settings」について

- オートモードの設定画面を開きます。※ページ参照

「Machine Settings」について

- 本体の設定画面を開きます。

Machine Settings	
Device Name	test >
Alerts	>
Exit Delay	30 sec >
Persistent Alert	5 min >
Time Zone	Asia/Tokyo >
Pads Remaining	100% >
WiFi Firmware	1.3.1
System Code	2.19

- 《Device Name》
 - デバイス名を変更できます。
- 《Alerts》
 - 各種通知のオンオフを設定できます。
- 《Exit Delay》
 - ペットがシートから降りた後の待機時間を設定します。
- 《Persistent Alert》
 - センサーが反応したままの状態であることを知らせるまでの時間を設定します。
- 《Time Zone》
 - タイムゾーンを変更できます。(普通は変更する必要はありません)
- 《Pad Remaining》
 - シートの残りパーセンテージを変更できます。交換後はここで 100% に戻してください。
- 《Wi-Fi Firmware》
 - ファームウェアのバージョンが確認できます。