


# LavvieBot S

## 取扱説明書（アプリケーション用） Ver1.0

使用上の重要な情報が書かれています。ご使用前に説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。説明書はお使いになる人がいつでも確認できるように大切に保管してください。

### 本取扱説明書は大切に保管してください

- 本製品は家庭用であり、業務用に製造されたものではありません。
- 本製品はペットの安全と健康を保証するものではありません。

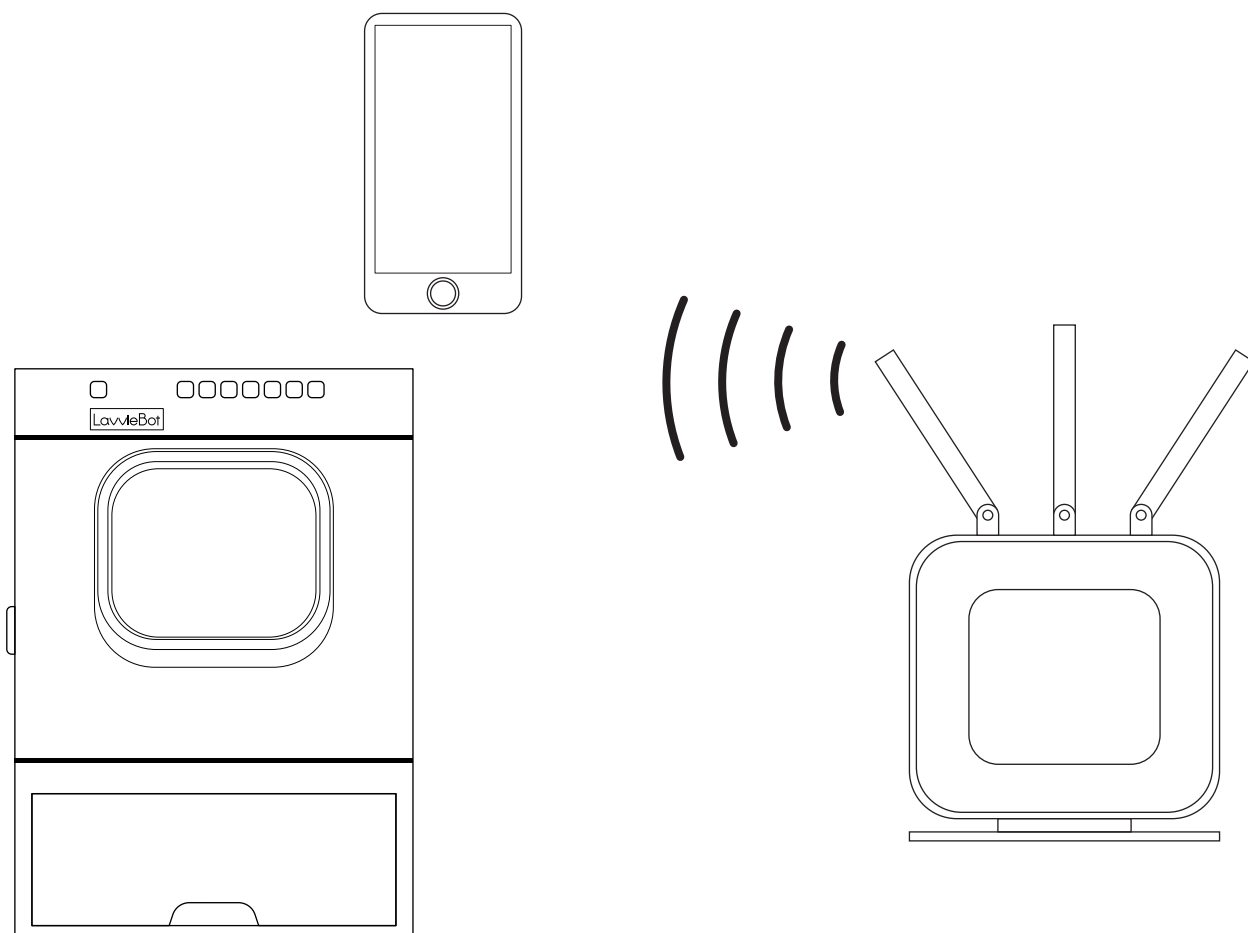

- アプリ画面のイラストは言語を「English」の設定で描いています。
- アップデートなどで予告なく画面デザインや操作方法が変更される場合がありますので予めご了承ください。

- 02 アカウント作成
- 03 Wi-Fi環境とLavvieBotの設置場所
- 04 アカウント作成
- 06 ホーム画面について
- 07 「場所」の登録 / 「場所」の追加登録
- 08 ペット情報の登録
- 09 本体の登録
- 11 アプリと本体の接続
- 13 PurrSong画面(IoT)について
- 14 LavvieBotの詳細画面について
- 15 PurrSong画面(猫)について
- 16 場所の管理画面について
- 17 情報の共有について
- 18 スケジュール画面について


## 02 アカウント作成

- LavvieBot は専用のアプリケーション(以下アプリ)をお使いのスマートフォン又はタブレット端末(以下スマホ) にインストールして、現在の状況などを確認することができます。
- アプリは状況の確認のみ可能で、LavvieBot の操作は行えません。
- アプリの接続には 2.4GHz帯の Wi-Fi 環境が必要です。(5GHz 帯の電波には対応していません)

### - スマートフォンの準備 -

**1** スマホを Wi-Fi に接続します。  
必ず 2.4GHz の規格で接続してください。

**2** Wi-Fi ルーターやスマホの Wi-Fi 接続  
に関してのお問い合わせはお使いの  
スマホ、ルーターのメーカーにお問い合わせ  
ください

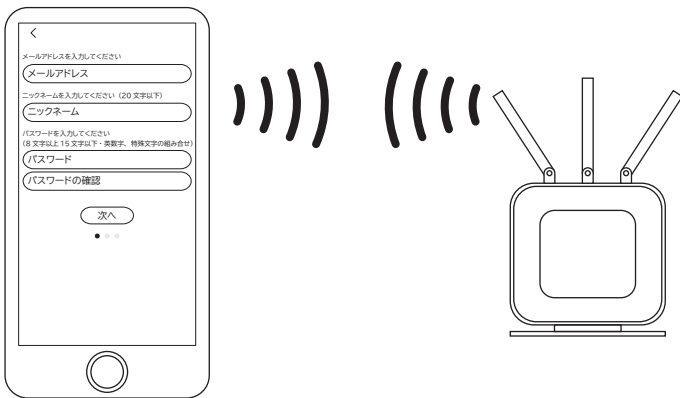

### - アプリの準備 -

**1** アプリをお使いのスマホにインストールします。ア  
プリ名は「PurrSong」です。

アプリ名「PurrSong」

iOS 端末をお使いの方


Android 端末をお使いの方



※アプリ名およびアイコンはアップデートなどにより予告なく変更される場合があります。  
予めご了承ください

### 03 Wi-Fi環境とLavvieBotの設置場所

- LavvieBot は 2.4GHz の Wi-Fi のみに対応しています。スマートフォンが 2.4GHz の Wi-Fi に接続されている事を確認してから接続設定を行ってください。
- LavvieBot の設置場所はなるべく Wi-Fi ルーターの近くで間に障害物（壁など）のない場所にしてください。
- 他家電製品（特に電子レンジなど）の近くですと電波の干渉を受け接続しにくい場合がありますので避けてください。
- 会社など Wi-Fi ルーターにセキュリティ機器が取り付けられている場合、接続できない場合がありますのでご注意ください。
- ポケット Wi-Fi（コンセントに繋ぐだけで使用できるタイプの Wi-Fi ルーターも）で接続しようとすると上手く接続できない場合があります。
- Wi-Fi 環境やルーターについてのご質問等は、ご利用の Wi-Fi ルーターのメーカーへお問い合わせください。

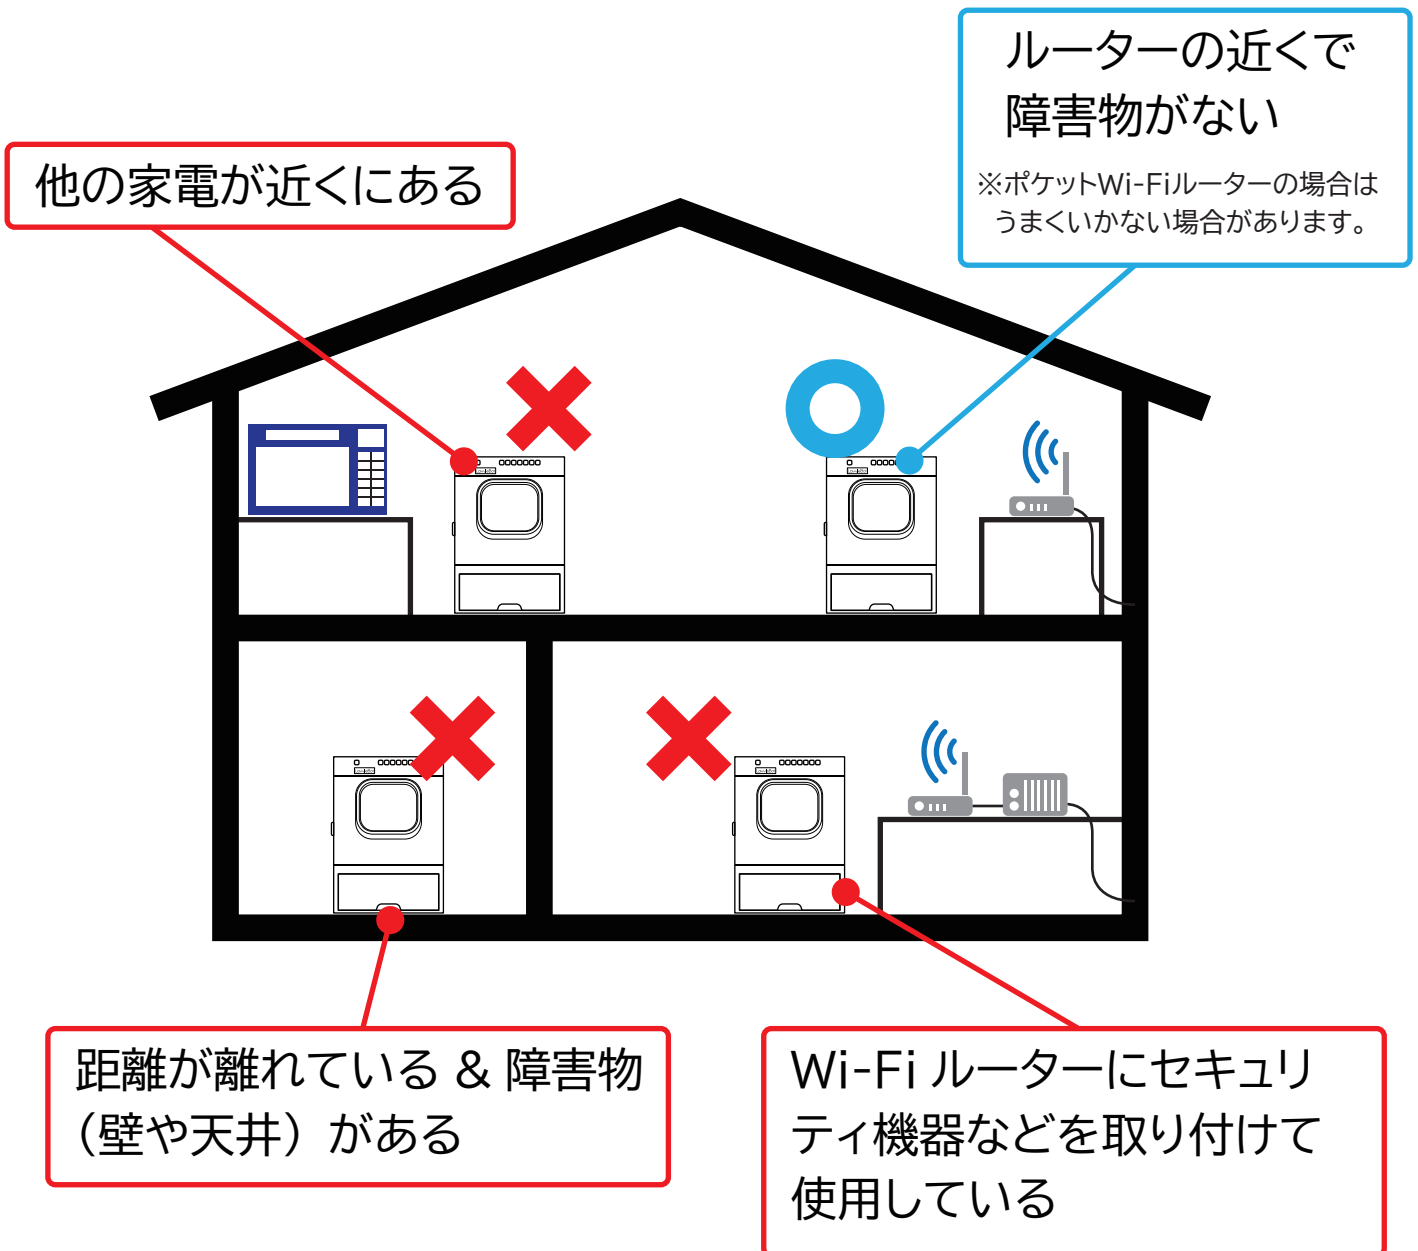


## 04 アカウント作成

1 画面右下の「サインイン」をタップします。



2 利用規約同意の左の○をタップしチェックを入れます。

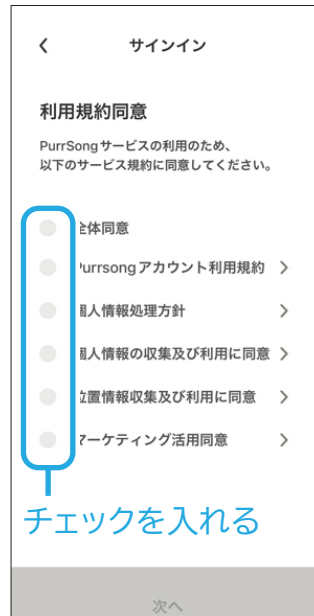

3 「次へ」をタップします。




4 登録するメールアドレスを入力し、「認証する」をタップします。



5 画面が変わるのでメールを確認します。※お使いのメールアプリを起動してください。



6 メール本文内の「メール認証する」をタップします。※ブラウザアプリが起動します。

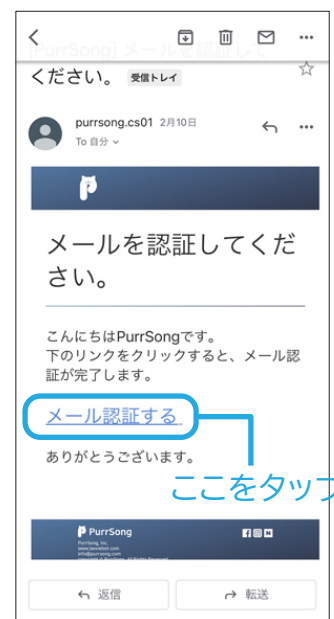

## 05 アカウント作成のつづき

**7** 以下の画面が表示されたら PurrSong アプリに戻ってください。




**8** 「次へ」がタップできるようになっているのでタップします



タップ


**9** 登録したいパスワードを入力し、「次へ」をタップします。

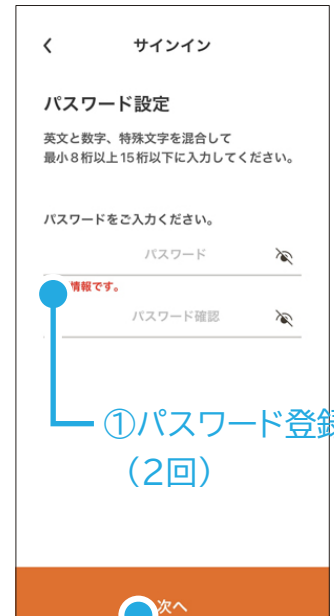

①パスワード登録  
(2回)

②タップ

**10** ニックネームを入力し、「次へ」をタップします。

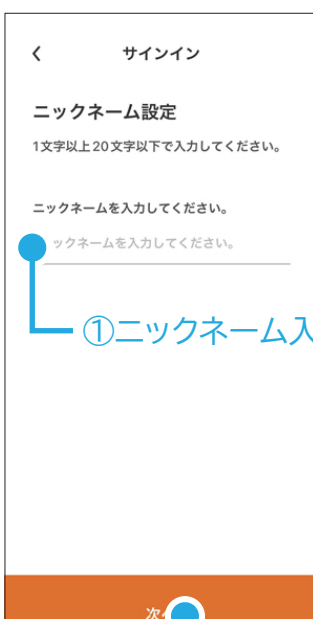

①ニックネーム入力

②タップ

**11** 各種ユーザー情報を入力し、「次へ」をタップします。



**12** ユーザー登録は完了です。一旦ホーム画面へ移動します。



ここをタップ



## ①『通知』

アプリからの通知を確認できます。

## ②『アプリの設定』

アプリの設定画面に移動します。

## ③『お知らせ』

メーカーからの各種お知らせを確認できます。

## ④『迷子探し』

日本では使用できません。

## ⑤『今日のスケジュール』

スケジュール画面に移動します。

## ⑥『ガイド映像』

各種ガイド動画を視聴できます。

## ⑦『画面メニューバー』

各画面に移動します

※ケアセンター画面は使用できません

# 07「場所」の登録 / 「場所」の追加登録


・PurrSong アプリではまず、LavvieBot を使用する「場所」の設定を行う必要があります。

**1** 下部メニューの「PurrSong」をタップし、中央のオレンジ文字をタップします。



①ここをタップ

**2** 場所の名前を入力し、右上の「保存」をタップします。

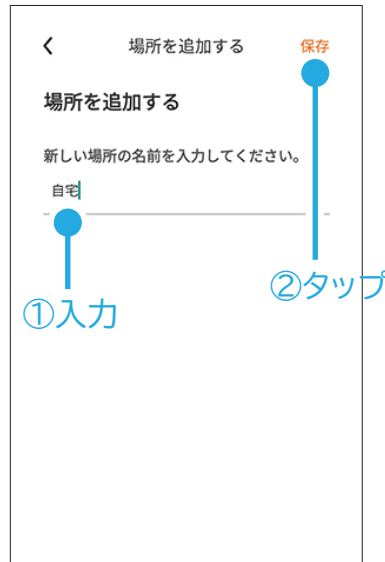

**3** 設定完了です。続けてペット情報を登録します。中央のオレンジ文字をタップします。



## 【場所の追加設定】

**1** 左上の三本線をタップして、「場所を追加する」をタップします。





**1** 各種項目を入力して「次へ」をタップします。

**2** その後も聞かれた項目の回答を入力して「次へ」をタップしていきます。

**3** それぞれの数字をタップして猫の顔写真を撮影または選択します。

**4** スケジューリング項目は何も選択せずに右上の「完了」をタップします。

**5** 登録が完了し、画面が変わります。

**1** 下部メニューの「PurrSong」をタップして、右上の「IoT」をタップします。




①ここをタップ

**2** 画面中央のオレンジの文字をタップします。



ここをタップ

**3** 「LavvieBot S」をタップします。

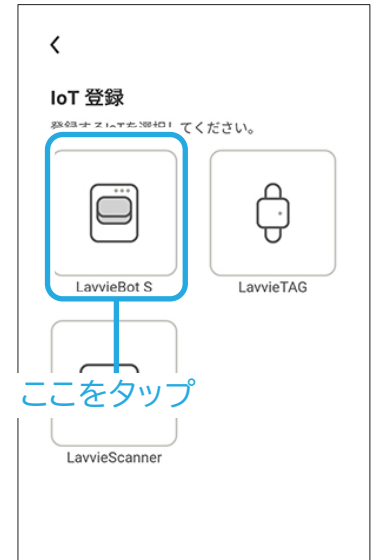

ここをタップ

**4** Wi-Fi・BLELED ボタンをランプが緑色に点滅するまで長押しし、「次へ」をタップします。



タップ

**5** 登録したい本体を選択して「次へ」をタップします。



①ここをタップ

②タップ

**6** 「次へ」をタップします。



タップ

# 10 本体の登録のつづき

- 7** 本体の出入口に手を入れて、ランプが緑色になったら「次へ」をタップします。




- 8** 手を出入口から離し、ランプが 30 秒以内に消えたら「次へ」をタップします。



- 9** 本体に記載されているシリアルナンバーを入力します。※記載場所はアプリ内のイラストを参照



- 10** 本体のニックネームと設置場所を入力して「次へ」をタップします。

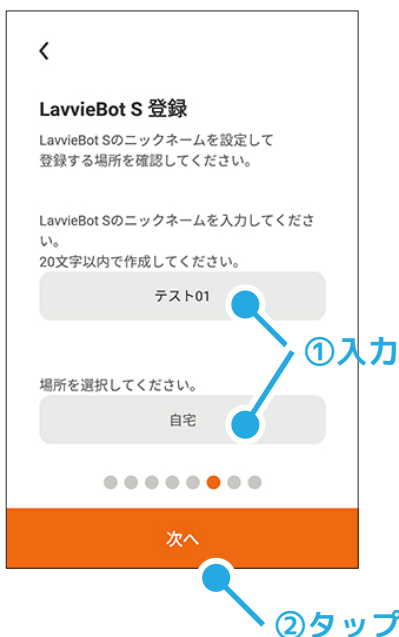

- 11** 使用する砂の名前と種類を入力して「次へ」をタップします。



- 12** 他のトイレを使用しているかどうかを選択して「完了」をタップして完了です。



**1** 「PurrSong」をタップし、デバイス名をタップします。



**2** 「Wi-Fi 登録」をタップします。



**3** 接続する Wi-Fi ルーター名を選択し、「次へ」をタップします。



**4** ルーターのパスワードを入力し、「次へ」をタップします。



**5** Wi-Fi・BLE LED ボタンをランプが緑色に点滅するまで長押しし、「次へ」をタップします。



**6** 接続する本体を選んで「次へ」をタップします。



## 12 アプリと本体の接続(つづき)


7 「次へ」をタップします。

8 接続が始まるのでしばらく待ちます

9 成功すると画面が変わるので、完了です。



タップ

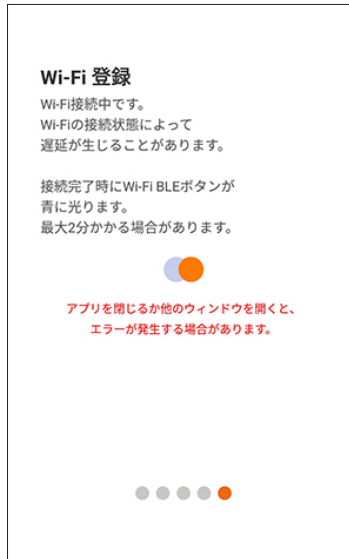

猫 IoT

タップすると猫の情報と本体の情報を切り替えられます。

Devices デバイス追加 +

LavvieBot S

Basic

oft

ファームウェア

タップすると接続している LavvieBot の詳細を確認できます

Asia/Tokyo 日本標準時 (UTC +09:00)

ホーム PurrSong スケジュール ケアセンター

各種画面に移動します

LavvieBot を追加したい時はここをタップします。

LavvieBot の状態が表示されます。  
『Basic』  
待機状態です  
『Separater Separate』  
セパレーター取り外し可能状態です  
『Litter Tray Separate』  
トレー取り外し可能状態です

## 三本線メニューを開いた画面

IoT

Home >

oft

oft2 >

+ 場所を追加する

場所管理

場所名の変更・削除、  
ユーザー管理と猫の移動を行うことができます。(0)

ケアセンター

# 14 LavvieBotの詳細画面について



①現在の状態

②使用している砂の名前

③接続している Wi-Fi ルー ター名

④動作の記録

⑤エラーのログ

⑥ストレージ内の砂の量

⑦コンテナ内の量

⑧処理サイクルを行うまで の待機時間


⑨トレイ内の砂の量と基準 の量

⑩内部の温度と湿度

⑪

⑫使用している砂の種類

⑬デバイス削除

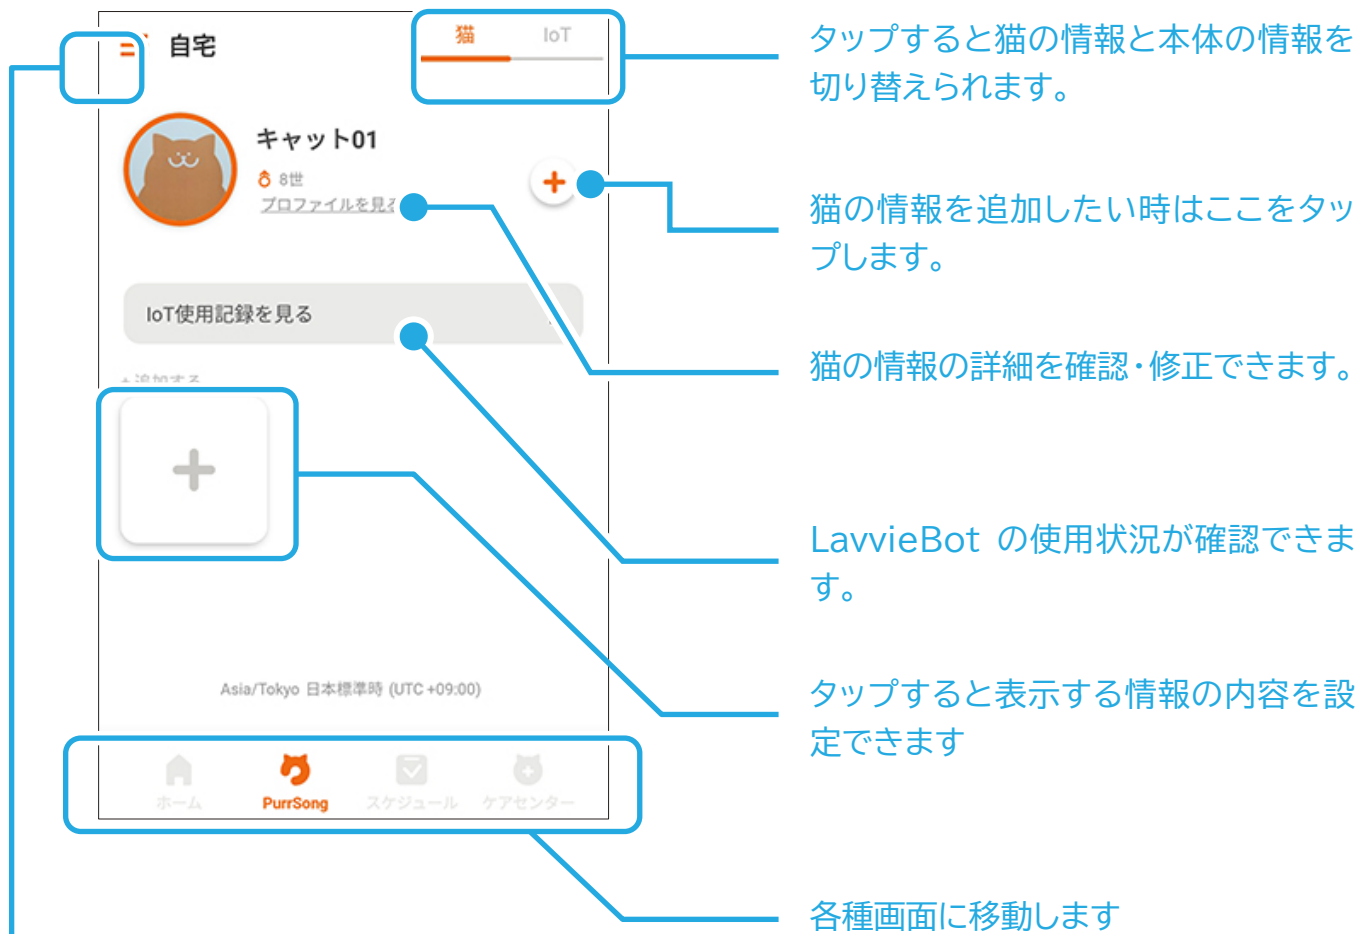

## 三本線メニューを開いた画面





## 【画面の開き方】

- 1 PurrSong 画面左上の三本線をタップして、「場所の管理」をタップします



### < 場所の管理

自宅 ● 場所名の修正

場所を切り替えます

●   
ニックネーム  
マスター

タップすると情報を共有するユーザーを追加できます。

● 猫の移動

猫の情報を別の「場所」へ移動させます。

● IoTの移動

LavvieBot の情報を別の「場所」へ移動させます。

● 場所出る

場所の情報を消去できます。

● 時間の同期化

Asia/Tokyo 日本標準時 (UTC +09:00)

# 17 情報の共有について

- ・ LavvieBot の登録設定は一台につき一人のユーザーしかできません。
- ・ 家族間など複数人で情報を共有したい場合は「情報の共有」設定を行ってください。
- ・ 共有される側のユーザーは「エディター」と「ビューアー」の二種類の設定があります。「エディター」は他の設定操作が行なえますが、「ビューアー」は行うことができません。
- ・ 共有される側のユーザーもアカウントを作成しておく必要があるのでご注意ください。

**1** 「場所の管理」画面を開き + マークをタップします。




**2** 共有するユーザーの種類を選択して「次へ」をタップします。



**3** 共有したいユーザーのアドレスを入力し「共有する」をタップします



**4** メッセージが表示されたら「確認」をタップします。

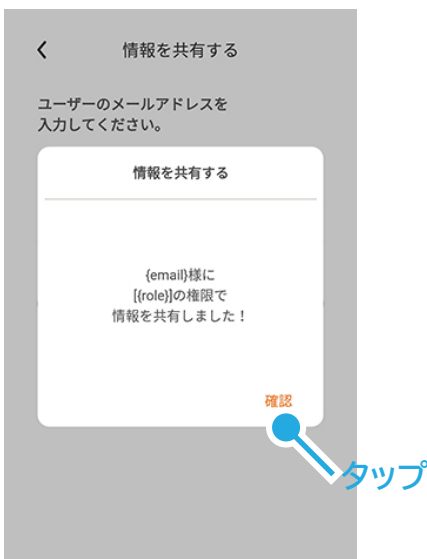

**5** 共有したユーザー名が表示されているので完了です。



共有したユーザー名をタップすると

- ・ 追放（共有の解除）
  - ・ 権限の譲渡
  - ・ 権限の切り替え（エディター、ビューアーの変更）
- が行えます。

**1** アイコンを選択して「保存」をタップするとやったことを記録できます。



**2** 歯車マークをタップすると項目の変更や期間の設定が行なえます。



**3** 左上の三本線をタップするとメニューを開きます。



**4** 「スケジュールのヒストリー」では過去の記録を参照できます。



**5** 右上をタップして本体のスケジュールの表示と切り替えができます。



**6** 本体のスケジュール操作も猫のスケジュール操作とほぼ同じです。





**OFT CORPORATION**