


キャットロボットオープエンエアー

取扱説明書

<目次>

- 2P … 使用上の注意
- 3P … 梱包内容と修理について
- 4P … 使用できるトイレ砂について
- 5P … 各部の名前
- 6P … ご使用前の準備
- 8P … 基本的な使用方法
- 9P … お手入れ方法
- 10P … 各種ボタンの説明
- 14P … 安全装置について
- 15P … インジケーターランプについて
- 16P … 故障かなと思ったら

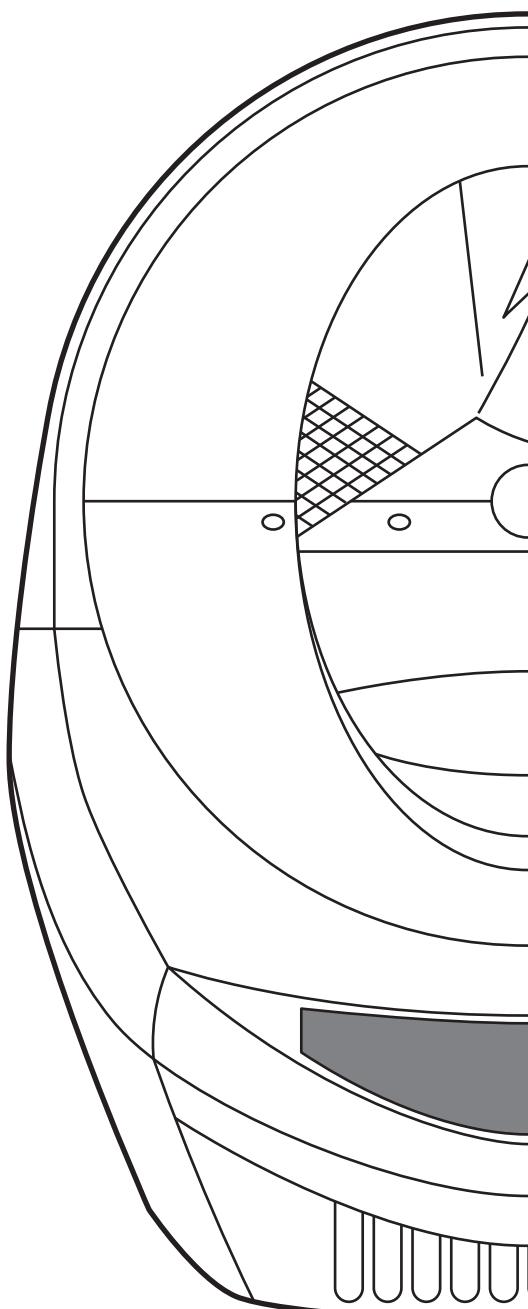

海外製品について

海外メーカーの検品基準で製造・出荷されている為、日本製品と比較して「部品の噛み合わせが悪い」「バリや糸の不始末など、製品の仕上がりが荒い」「小さな傷がある」場合があります。これらの様な**使用において問題がない範囲の不具合での交換対応等にはお応えできない場合があります。**また、商品の状態によっては弊社で修正・加工を行ってから出荷しています。予めご理解の程よろしくお願ひ申し上げます。

ごあいさつ

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に必ず説明書の内容をご確認ください。また、この説明書はお手元に大切に保管してください。イラストは説明のため、実物と異なる場合があります

安全上の注意

人やペットへの危害、財産への損害を未然に防ぐ為、必ずお守りいただく事を説明しています。

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。

本製品の使用におけるケガや損害に関して弊社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

⚠ 警告

誤った取扱いをした時に、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。

- 開封後、梱包材は適切に処分してください。窒息等の危険があるので、お子様やペットがビニール袋で遊ばないようご注意ください。
- 本製品は猫用トイレです。本来の用途以外に使用しないでください。
- 本製品は短期間の外出を想定して作られた製品です。旅行など長期間留守にする場合は必ずペットホテルに預けるなどしてください。
本製品による如何なる損害におきましても弊社は責任を負いかねますので予めご了承ください。
- ドームの回転は非常に強い力で動きます。指や手を挟むと大変危険ですので動作中のドームにむやみに手を触れたりペットがいたずらしないよう注意してください。
- 本製品にはいくつかの安全装置が搭載されていますが、安全装置を過信せずに注意して使用してください。
- 本製品はペットの安全や健康を保証するものではありません。

⚠ 注意

誤った取扱いをした時に、軽傷または家屋・家財等の損害に結びつくもの。

- 取り出しや収納の際は指や手を挟まないよう十分注意してください。
- ご使用の前に必ず破損や異常がないかを確認して下さい。異常が見つかった場合は使用しないでください。
- 本製品を使用中に、ペットまたは本製品に異常が見られた場合はただちに使用をお止めください。

⚠ 重要

誤った取扱いをした時に、製品の破損や変形、製品寿命の縮小に結びつくもの。

- 火のそばや直射日光の当たる場所、高温多湿になる場所（浴室の近く、結露を起こす窓の側など）に置かないでください。
- こまめに清掃を行ってください。砂ホコリ等の汚れや排泄物を放置すると故障や虫の発生の原因となります。
- 本製品を踏んだり、重い物を乗せたりしないでください。
- 定期的に本製品の点検を行ってください。

製品情報

製品の外観、および仕様は予告無く変更する場合がございます。

サ イ ズ(約)：幅62×奥68×高74cm

総 重 量(約)：10.5kg

主 な 材 質：ポリプロピレン

生 産 国：アメリカ

企画/デザイン：アメリカ

メ ー カ ー：Automated Pet Care Products, Inc.

【輸入元】



株式会社オーエフティー

〒666-0024

兵庫県川西市久代 1-27-5

Tel:072-744-1017

Fax:072-744-1018

E-mail:oft-info@onyx.ocn.ne.jp


受付時間 月～金 9:15～17:00

土 9:15～12:00


(第3 土曜、日祝は休み)

梱包内容


本体



ドーム：1個




土台：1台



ドームカバー：1個


消耗品・付属品




コンテナ：1個



シリコンマット：1枚



アダプター：1個

替えライナー
(コンテナにセットされています)

パッケージについて

本製品は大型の製品になります。故障時の修理依頼・返品の際にお客様で梱包用のダンボール等を用意することが困難な場合が予想されますので、製品が入っていたメーカーのダンボールを捨てずに置いておく事を強くおすすめ致します。

修理・交換について

本説明書における各部の名称です。

保証について

- 本製品には修理保証があります。(対象は本体のみです。付属品は対象外となります。)
- 保証期間や保証規定の詳細については同封されている弊社発行の修理依頼書をご覧ください。
- お客様の不注意やペットによる破損や不具合は修理保証の対象となりませんのでご注意ください。
- 本製品による如何なる損害やトラブルに関しても弊社は責任を負いかねますので予めご了承ください。

初期不良の交換について

- 開封時に商品の変形や不具合があった場合は「ご注文日から 14 日以内」に弊社へご連絡ください。未使用の場合に限り交換致します。
- ご連絡後、不良品を弊社へ佐川急便の着払いにて発送してください。弊社にて不良品を確認した後交換品を発送いたします。
- ※必ず修理依頼書必要事項を記入して同封してください。未記入や同封がない場合は交換をお断りさせて頂いております。
- ※ご注文日より 14 日が経過したり、一度でも使用した場合は交換致しかねますのでご注意ください。

輸送中の破損について

- 開封時に商品の破損があった場合はただちに商品を配達された運送会社の営業所へご連絡ください。

返品・返金について

- 返品・返金に関しては店舗ごとに規定が異なりますので、お買い上げいただいた店舗へご連絡ください。
- 弊社は卸売の会社ですので、返品・返金に関してご連絡・ご質問には対応致しかねます。


本製品にはトイレ砂は必ず**固まるタイプの鉱石系のトイレ砂**をご使用ください。

- 本製品はドーム内部の網で固まった砂だけを選び分ける仕組みなので、固まるタイプのトイレ砂をご使用ください。
- 木製、紙製、オカラのトイレ砂は重量が軽く、ドームの回転に合わせてうまく砂が移動しない場合があります。砂がうまく移動しないと固まった砂だけを選び分けられることができません。
- 鉱石系で固まるタイプのトイレ砂でも、砂の形状・大きさによっては固まっていない砂もコンテナへ排出されてしまう場合があります。以下に一般的な形状・大きさの砂での動作結果を紹介していますので是非、参考にしてください

【砂場の砂のように小さい粒タイプ】



砂の大きさは1mm程度

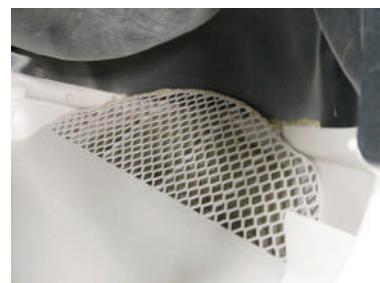

ほぼ確実に網目を通り抜けます




固まらない砂は殆どありません

【砂利のように大きい粒タイプ】



砂の大きさは5~6mm程度

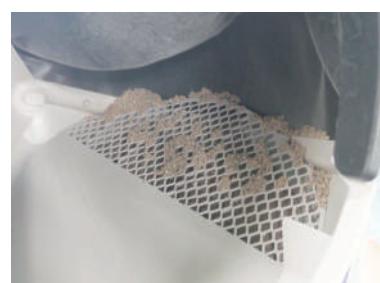

網目に詰まって砂が残る時もある
(全部通り抜ける時もある)



固まらない砂も少しコンテナへ
落ちてしまいます

【円柱型のペレットタイプ】



砂の大きさは10mm程度の円柱型




かなりの量が網目に詰まって砂が残る




コンテナへ落ちる固まらない砂の
量も多いです

本体の各部名称

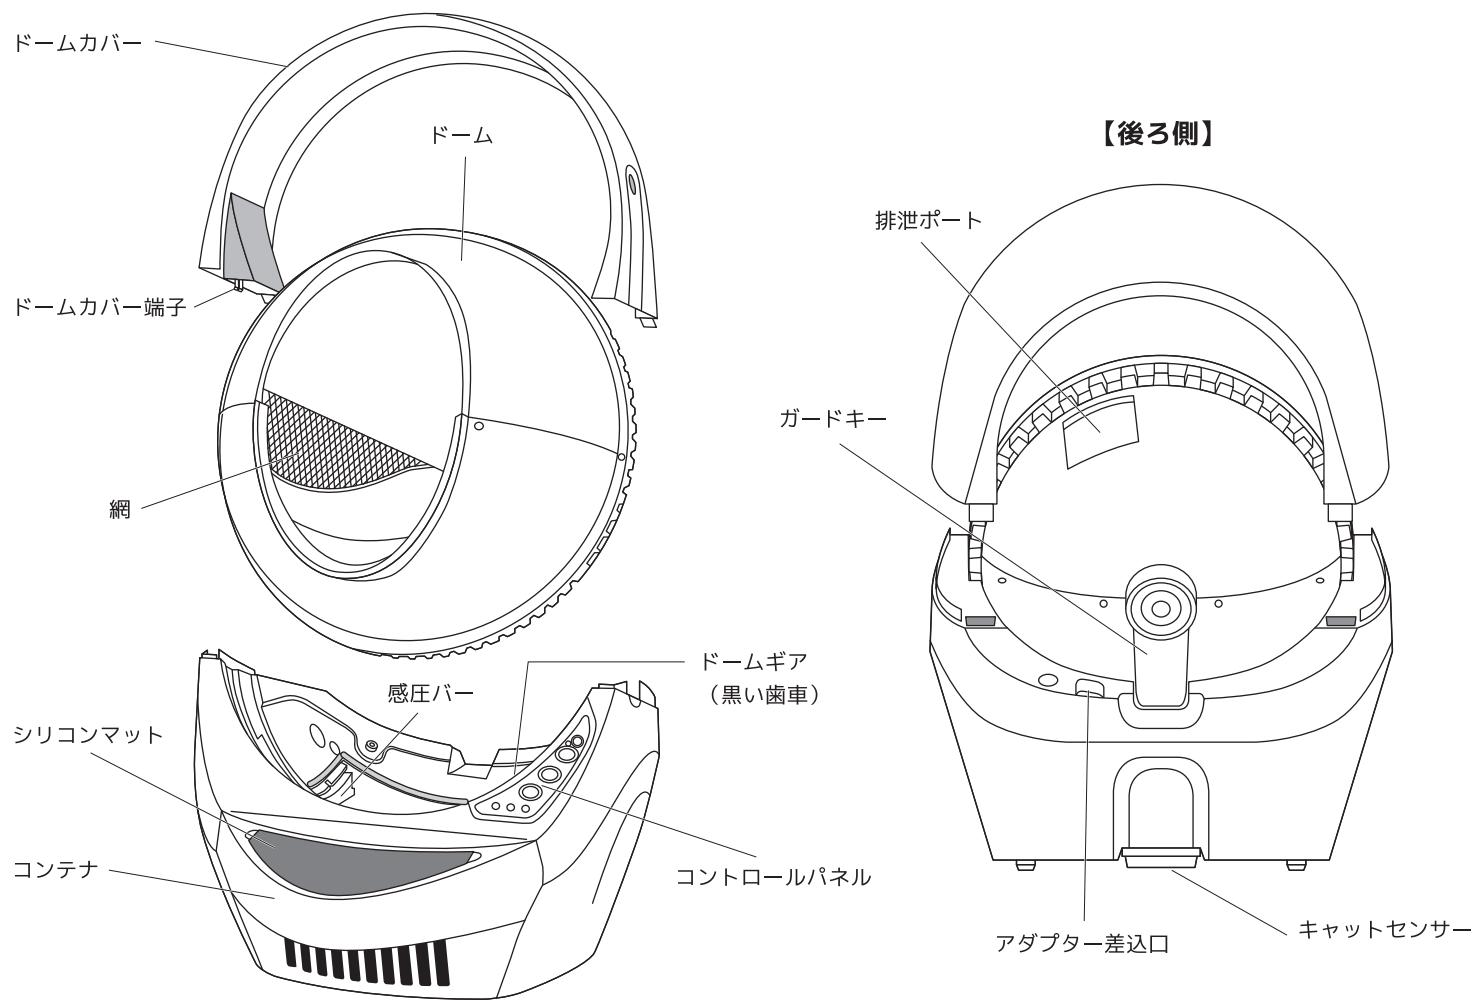


コントロールパネルの各部名称

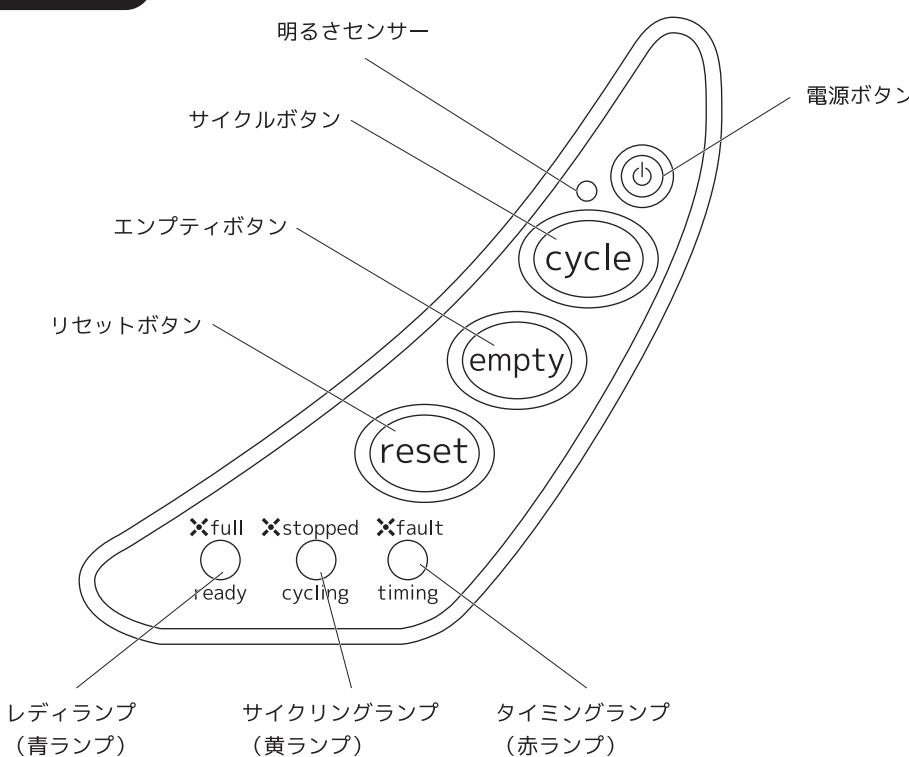


ご使用前の準備


※開封時は組み立てた状態で梱包されています。

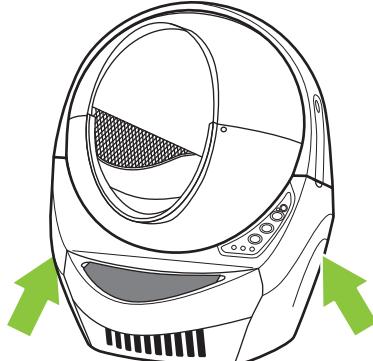


- 1** 箱から取り出す時や移動させる場合は必ず土台の持ち手を持ったください。

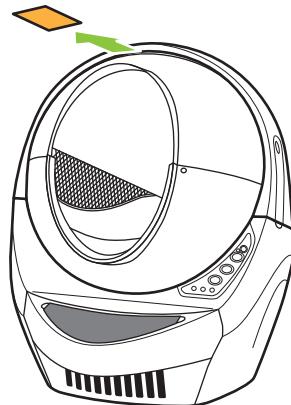

- 2** 初回開封時はドームとドームカバーの間、コンテナの間にダンボールが挟んである場合があります。

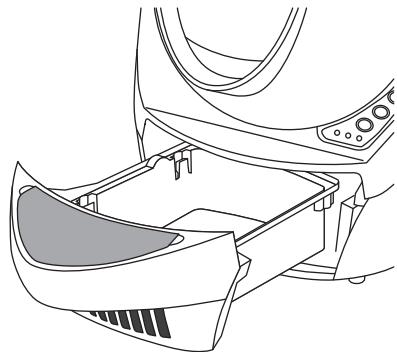


- 3** コンテナを引き出し、中身を取り出します。
※余った袋は別の場所へ保管してください。




- 4** 袋はコンテナの四隅にあるツメに引っ掛ける様に取り付けてください。
※付属の袋以外に市販のゴミ袋も使用できます。

POINT

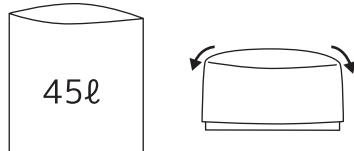


市販のゴミ袋を使用する際は45lのゴミ袋を半分にするとちょうどいい大きさになります。

! 注意 !

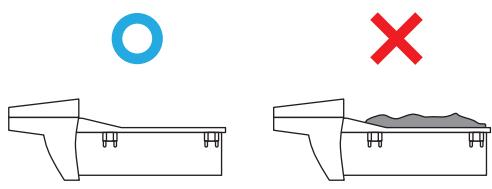

袋をコンテナに取り付けるときはコンテナのフチから袋がはみ出さないように注意してください。はみ出すと青ランプが点滅し、正常に作動しない場合がございます。



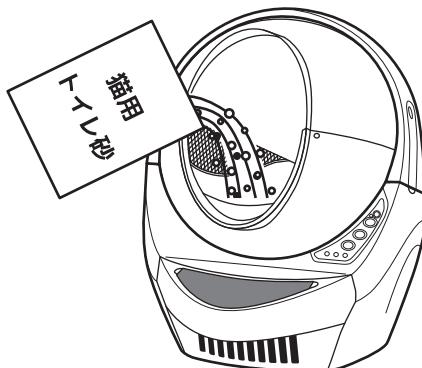


- 5** コンテナを土台に戻し、入口からトイレ砂を入れます。

! 注意 !

必ず鉱石系の固まるタイプのトイレ砂を使用してください。鉱石系以外のトイレ砂を使用すると、砂がスムーズに移動せず固まつた砂を選び分けられない場合があります。





ご使用前の準備（つづき）

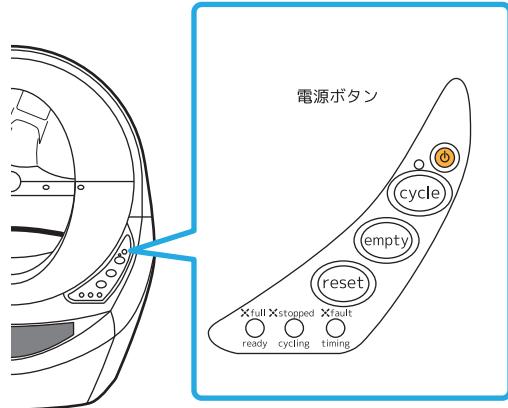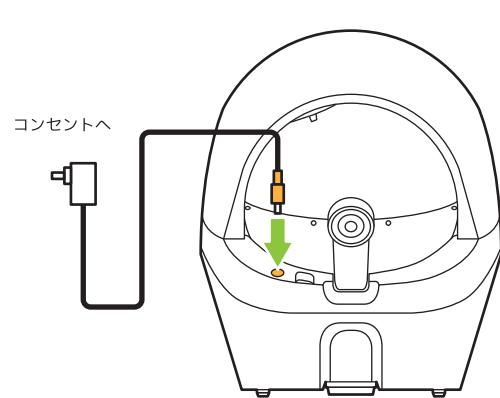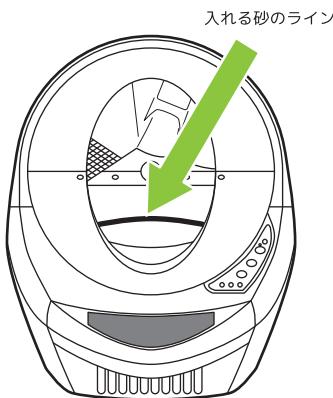

6 ドーム内部の線まで砂を入れてください。

7 電源アダプターの接続端子を土台の後ろ側にある接続部へ差し込み、コンセントに繋ぎます。

8 電源ボタンを押すと電源が入ります。

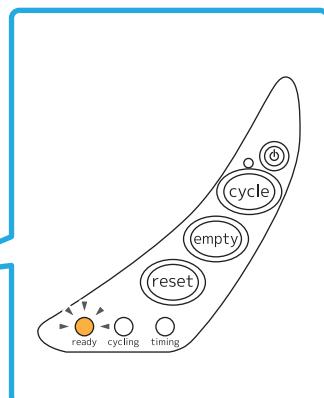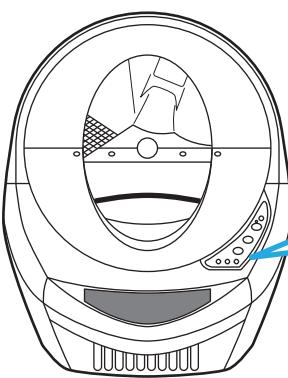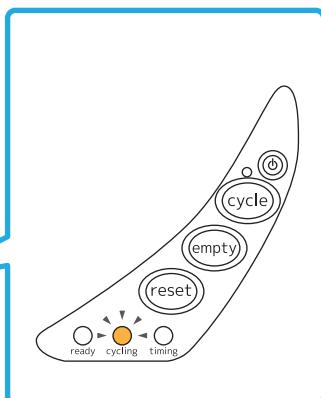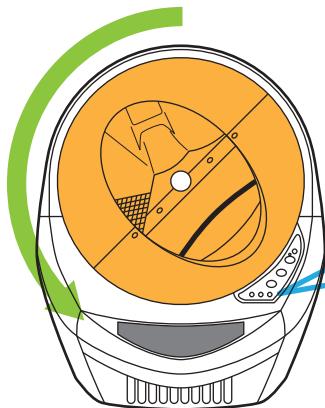

9 電源が入ると最初に処理サイクルが始まります。
ドーム回転中は「cycleランプ」（オレンジのランプ）が点灯します。



10 ドームが待機位置まで戻ってくるとレディランプ（青ランプ）が点灯し、待機状態になります。
これで準備が完了しました。

POINT

スリープモードにしている場合は電源を入れた時の処理サイクルは行われません。

猫の重量と設置場所について

本製品は土台裏面のセンサーが猫がドームに入った際の重量を感知することで動作を開始します。猫の重量が軽い（目安は 2.3kg 以下）とセンサーが反応しない場合があるのでご注意ください。またカーペットなどの柔らかい地面や、傾いている場所に設置するとセンサーが反応しなかったり、振動や自重でセンサーが反応する場合があるので必ず**固くて平らな場所に設置してください**。

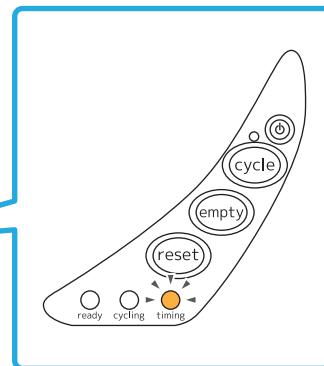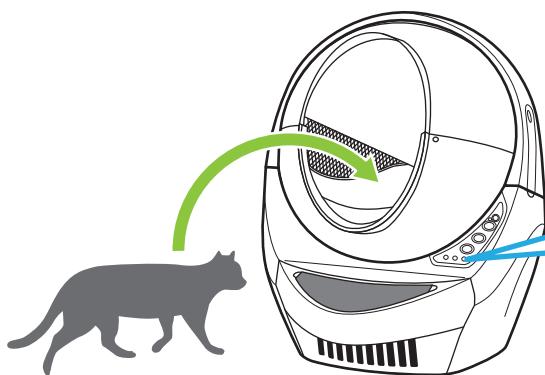

POINT



カウントダウン中に猫がドーム内部に入った（キャットセンサーに反応があった）場合は、新たにその時点からカウントダウンが始まります。

- 1** 猫がドーム内部に入るとキャットセンサーが重量感知してカウントダウンを開始します。

カウントダウン中はタイミングランプ（赤ランプ）が点灯します。

～猫が入ってもキャットセンサーが反応しない場合は～



キャットセンサーはドーム内にトイレ砂が入った状態で、猫の体重が加わった時にだけ反応するように絶妙なバランスで設計されています。ご使用になるトイレ砂の銘柄や量によってはキャットセンサーが反応しにくい場合があるので、その場合はトイレ砂の量を増やしてみてください。

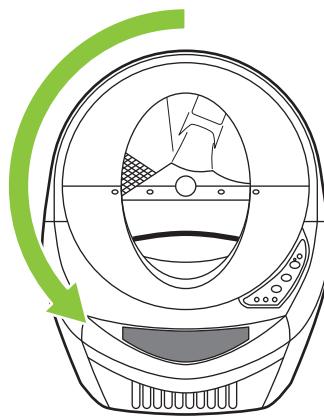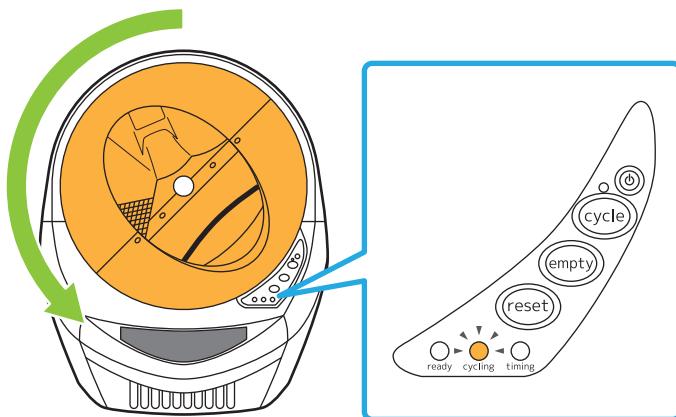


- 2** センサーが反応してから一定時間後（初期状態では7分）に左回転を始め、処理サイクルが始めます。

処理サイクル実行中はサイクリングランプ（黄ランプ）が点灯します。

- 3** 排泄ポートが排泄位置まで移動するとドームの回転が止まり、排泄物がコンテナへ落下します。

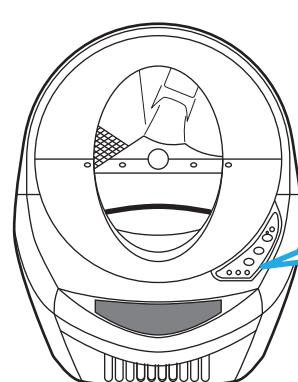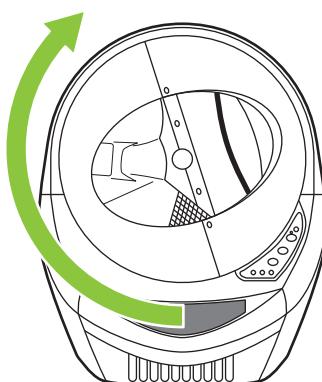

ドームが右回転を始め、待機状態の位置へ戻ります。

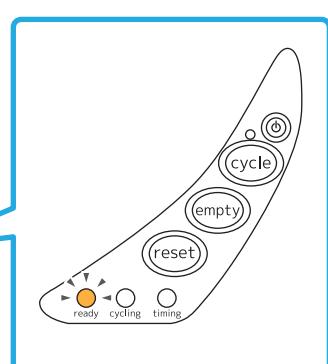


ドームが待機位置まで戻ってくるとレディランプ（青ランプ）が点灯し、待機状態になります。


- こまめに本体の清掃を行なってください。
- 本体が汚れたまま使用すると製品寿命の低下や故障の原因となります。
- ドームは水洗いが可能ですが、水洗いを行う際はドーム内のトイレ砂を全て取り除いてから行ってください。
- 土台は水洗いができません。ブラシや固く絞った布巾で汚れを拭きとってください。

【掃除の際の分解方法】


必ずドーム内部のトイレ砂を空にしてコンテナの排泄物を処分してから分解してください。
※トイレ砂の排出方法は12ページを参照

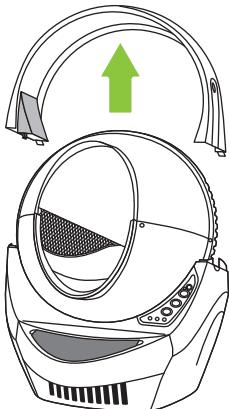

1 ドームカバーの左右を軽く押しながら取り外します。

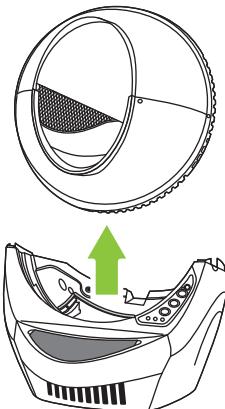


2 ドームを取り外し
コンテナも引き出します。


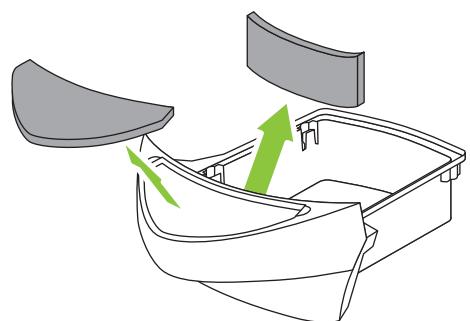


3 コンテナからシリコンマットと
活性炭フィルターを取り出します


【組み立て方法】

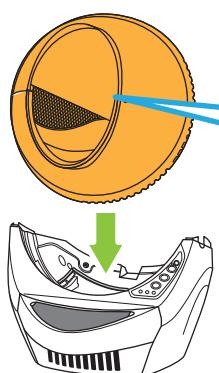


1 ドームを土台に乗せます。

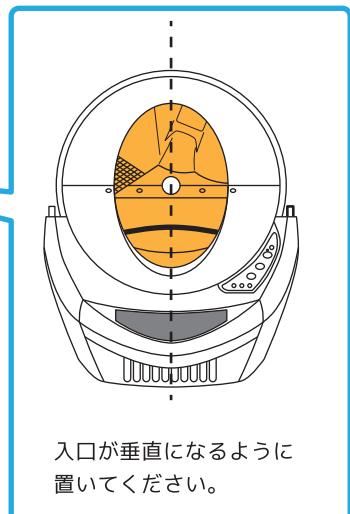


2 ガードキーを回して土台の
窪みに合わせます。

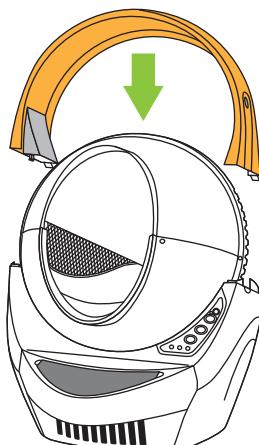

3 ドームカバーを取り付けて
完成です。

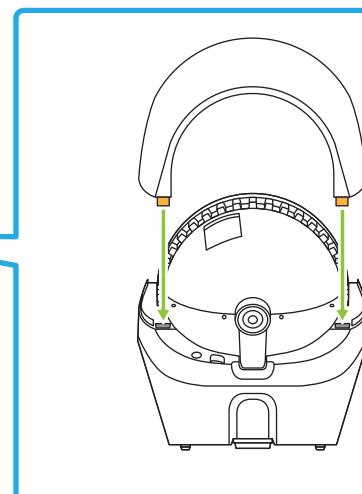

先にドームカバー後ろのツメを
土台の穴に差し込みます。



その後、ドームカバー横のツメを
合わせるように取り付けてください。

電源ボタンを押す


- 電源ボタンを押すと、本体の電源のON/OFFを切り替えます。
- 電源が入ると処理サイクルが行われます。（スリープモード時は処理サイクルが行われません）

電源ボタンを長押しする（ナイトライト機能のON/OFF）

- 電源ボタンを長押しするとナイトライト（常夜灯）機能のON / OFFを切り替えられます。
※工場出荷時はONになっています
- チャイルドロック機能がONになっている時はナイトライトの操作はできません。（13ページ参照）

～ナイトライト（常夜灯）機能とは？～


周囲が暗くなると自動的に青色LEDが光ってドーム内部をほんのり照らす機能です。
※スイッチは明るさに依存するので任意でナイトライトを点ける事はできません。

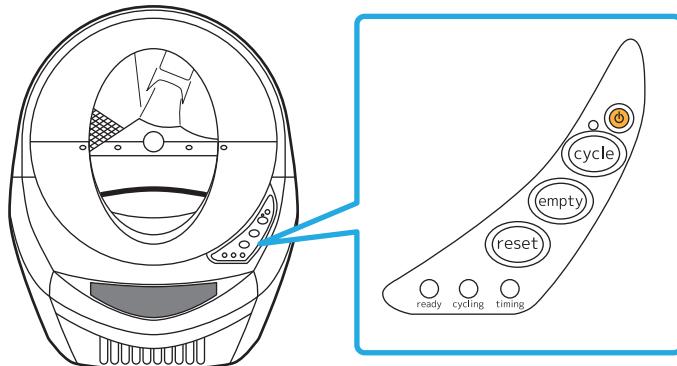

待機状態（青ランプ点灯中）に電源ボタンを長押しすると、
ナイトライト機能のON/OFFが切り替わります。


- ナイトライト（常夜灯）機能のON / OFFを切り替えた時は一時的にナイトライトが光ります。
- ONにした時とOFFにした時で光り方が異なるのでご確認ください。

ONにした時

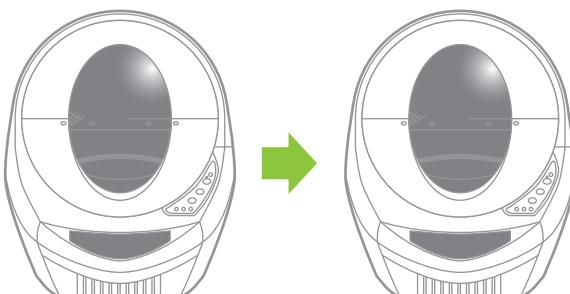

電源ボタンを押し続けて5秒ほどでナイトライトが点灯します。
点灯を確認したら電源ボタンを離してください。

OFFにした時

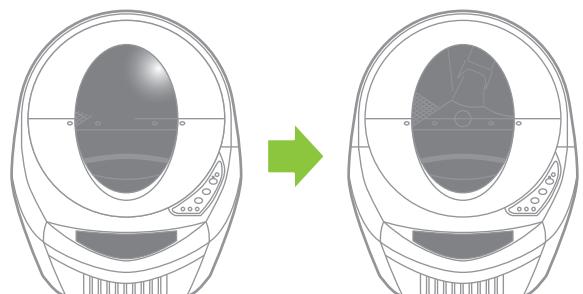


電源ボタンを押し続けて1秒ほどでナイトライトが点灯し、
約3秒経過すると自動的に消灯します。消灯を確認してから
電源ボタンを離してください。

POINT ~操作のコツ~

必ずナイトライトの点灯（消灯）を確認してから電源ボタンを離してください。
離すのが早いと電源の操作と本体が認識してしまいます。

サイクルボタンを押す

- サイクルボタンを押すと処理サイクルが始まります。任意のタイミングで処理サイクルを行いたい時にご利用ください。

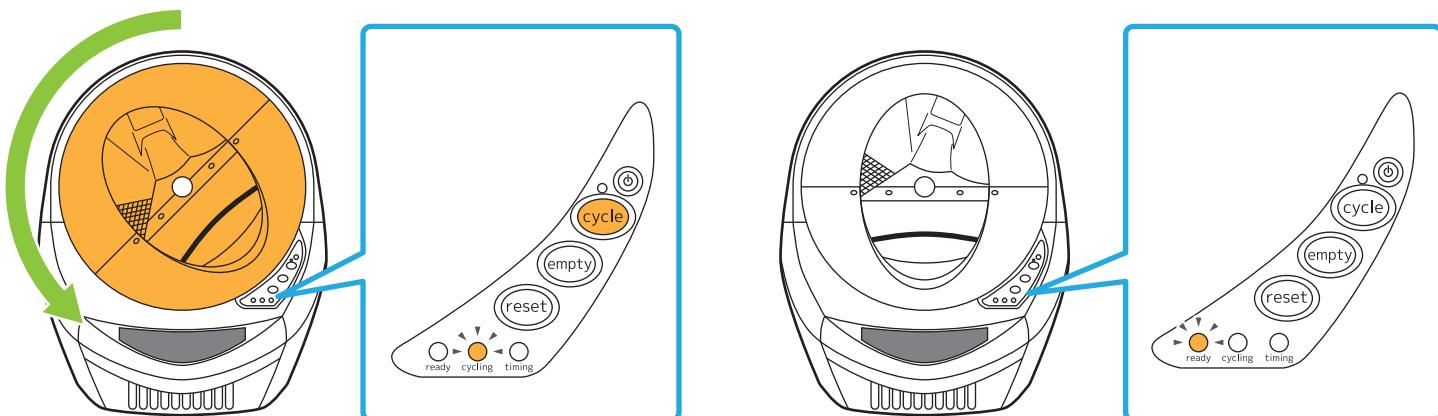

サイクルボタンを押すと処理サイクルが始まります。
ドーム回転中はサイクリングランプ（黄ランプ）が点灯します。


ドームが待機位置まで戻ってくるとレディランプ
(青ランプ) が点灯し、待機状態になります。

サイクルボタンを長押しする（スリープモードのON/OFF）

- サイクルボタンを3秒以上長押しするとスリープモードになります。
- スリープモードは電源を切っても解除されません。


～スリープモードとは？～

キャットセンサーが働かなくなり、自動での処理サイクルが行われなくなります。就寝時間など動作音が気になる時間帯にご利用ください。スリープモード中でもボタン操作による処理サイクルは実行できます。

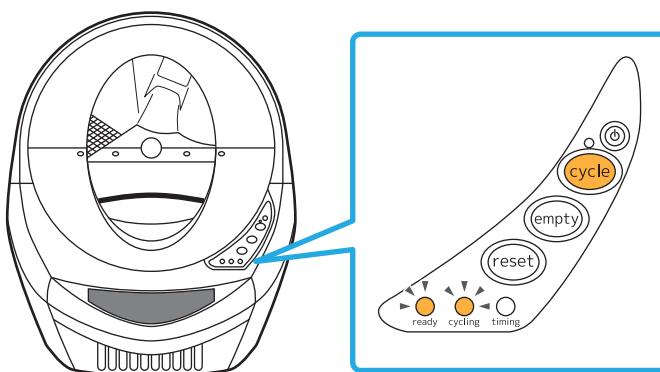


待機状態中（青ランプ点灯中）にサイクルボタンを3秒以上長押しすると、スリープモードになります。
スリープモード中は青ランプと黄ランプが点灯した状態になります。

- スリープモードにしてから約8時間が経過すると一旦スリープモードが解除されます。
- さらに16時間が経過すると再びスリープモードに切り替わります。

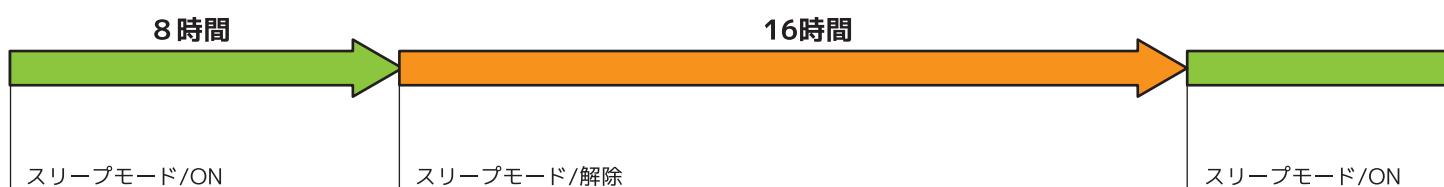


エンプティボタンを押す

- エンプティボタンを押すとトイレ砂の排出動作を行います。
- トイレ砂はコンテナに排出されます。

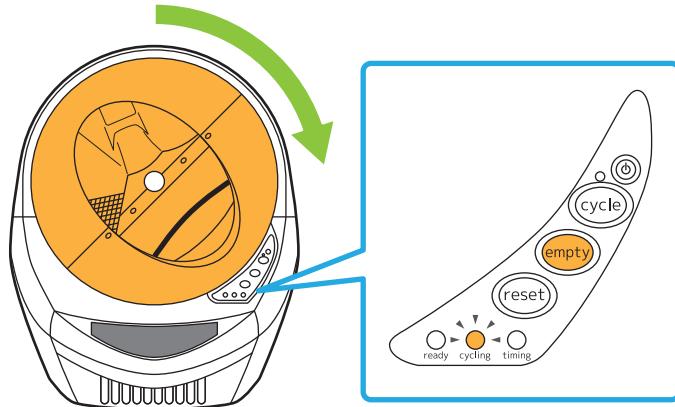

1 エンプティボタンを押すとドームが右回転を始め、砂の排出動作が行われます。
ドーム回転中はサイクリングランプ（黄ランプ）が点灯します。

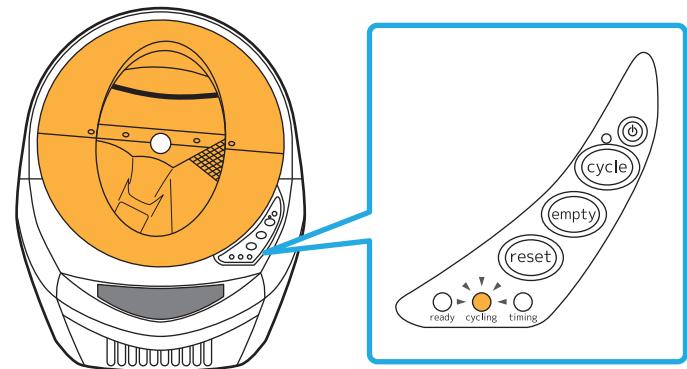

2 イラストの位置まで回転するとドームが止まります。
※サイクリングランプ（黄ランプ）は点灯したままです。


3 再度エンプティボタンを押すとドームが左回転を始め、待機状態へと戻ります。
ドーム回転中はサイクリングランプ（黄ランプ）が点灯します。

～砂がドーム内に残った場合は？～

ドーム内部の構造上、トイレ砂の形状や大きさによってはうまく排出できずに砂が残ってしまう場合があります。
その場合はお手数ですが、スコップなどで残った砂を取り除いてください。

エンプティボタンの長押し（カウントタイマーの設定）

- エンプティボタンを長押しするとカウントタイマー設定モードになります。
- カウントタイマー設定モード中にリセットボタンを押して処理サイクルが行われるまでの時間を3分、7分、15分から変更できます。※メーカー工場出荷時は7分に設定されています。

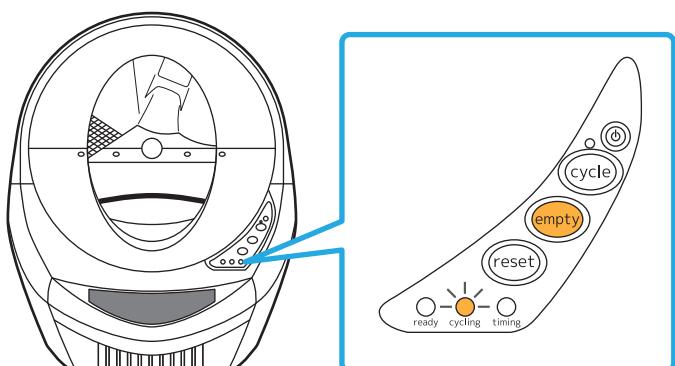


レディランプ（青ランプ）が点灯中にエンプティボタンを3秒以上長押しすると現在設定中の時間に対応したランプが点滅しカウントタイマー変更モードになります。
※初期状態ではサイクリングランプ（黄ランプ）が点滅します。

カウントタイマー変更モード中にリセットボタンを押す毎に「青ランプ」→「黄ランプ」→「赤ランプ」と順番に切り替わります。
カウントタイマー変更モードを終了する時はエンプティボタンを長押しします。

リセットボタンを押す

- ドームの回転中にリセットボタンを押すと、ドームの動きを中断させる事ができます。
- カウントタイマー動作中（赤ランプ点灯中）などにリセットボタンを押すとタイマーをリセットし待機状態になります。

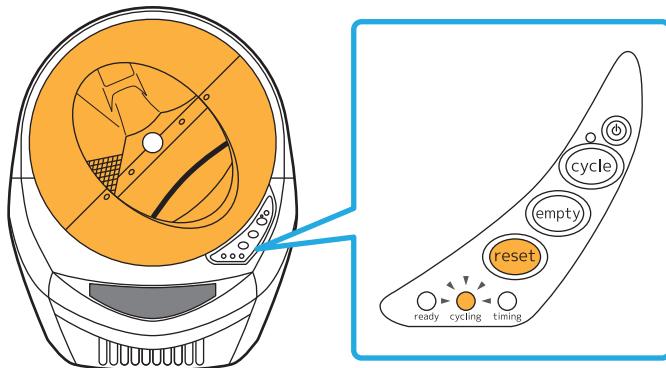


～一時停止中の操作～

ドームの一時停止中にもう一度リセットボタンを押すと、ドームが待機位置へ戻ります。各動作を再開したい時は一時停止中に処理サイクル中だった場合はサイクルボタンを、トイレ砂排出中だった場合はエンプティボタンを押すとそれぞれの動作を再開します。

ドーム回転中にリセットボタンを押すと動作が一時停止します。
※サイクリングランプ（黄ランプ）は点灯したままで。

リセットボタンの長押し（チャイルドロック）

- リセットボタンを長押しするとチャイルドロックの機能がONになります。
- チャイルドロック中は一切のボタン操作が行えません。（電源は電源ボタンを長押しすることでOFFになります）
- 電源を切るとチャイルドロックは解除されます。

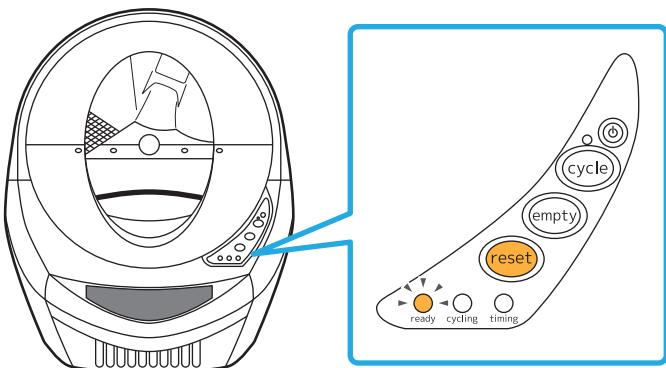

～ボタン操作が行えなくなった？～


チャイルドロック機能がONになっていてもランプが点滅するなどの外見の変化はありません。もしボタン操作が行えなくなった場合は、リセットボタンを長押ししてチャイルドロック機能の切り替えを行うか、一度電源を切るなどの操作を試して見てください。（電源を切るとチャイルドロックも解除されます）

リセットボタンを3秒以上長押しするとチャイルドロック機能がONになります。※チャイルドロック機能のON/OFFが切り替わる際にレディランプ（青ランプ）が点滅します。

○本製品にはドーム回転中に異物が挟まった時などにドームの回転を止める安全装置が装備されています。

○ただし、安全装置を過信せずに安全に注意しながらご使用ください。

ドーム回転中に猫がドームへ入ろうとした時

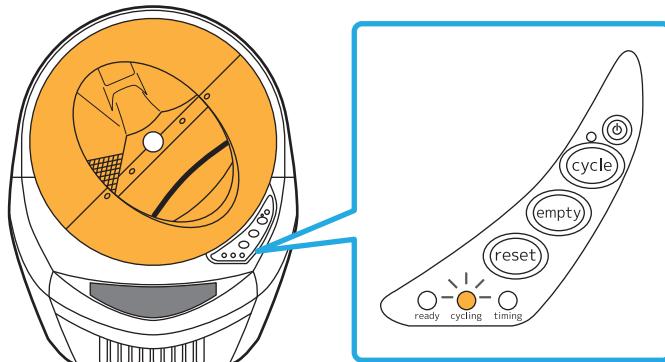


～キャットセンサーによる一時停止～

動作中にドーム内部へ猫が入って動作が止った場合はサイクリングランプ（黄ランプ）が1秒に1回の間隔で点滅します。

停止後15秒ほどでドームの回転が再開されます。

ドーム回転中に猫がドーム内部に入った時（センサーが重量を感じた時）は一旦ドームの動きが止まります。
約15秒経過するとドームの動きを再開します。

排泄ポートと土台の間に何かが挟まった時

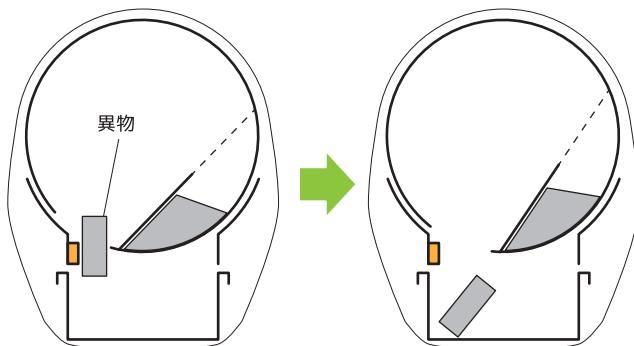


～ピンチレバーによる一時停止～

ピンチレバーが押されてドームの回転が止った場合はサイクリングランプ（黄ランプ）が1秒に2回の間隔で点滅します。

停止後60秒ほどでドームの回転が再開されます。

排泄ポートとコンテナの間に異物が挟まった時（ピンチレバーが押された時）はドームが少し逆回転してから停止します。
約60秒が経過すると処理サイクルが再開されます。

ドームを動かすモーターに強力な負荷が掛かった時

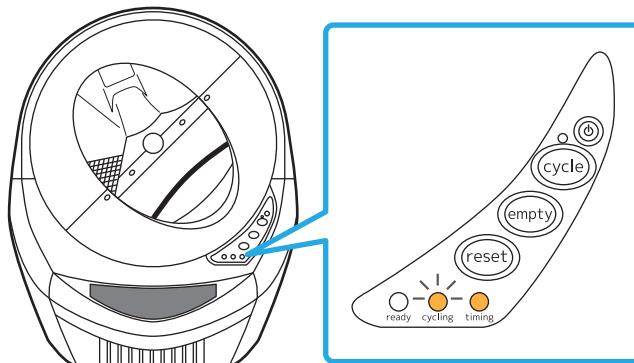

POINT


モーターへ負荷がかかりすぎて動作が止った場合はサイクリングランプ（黄ランプ）とタイミングランプ（赤ランプ）が交互に点灯します。

停止後は動作が再開されないので、一旦電源を切ってからドームギアに異物が挟まっているか確認し電源を入れなおしてください。

モーターに一定以上の負荷がかかるとモーターが止まります。
停止中はサイクリングランプ（黄ランプ）とタイミングランプ（赤ランプ）が交互に点灯します。
モーターの停止が行われた場合は動作の再開はありません。

インジケーターランプ（コンテナ容量のお知らせランプ）

- 排泄コンテナが一杯になるとレディランプ（青ランプ）が点滅してお知らせします。
- あくまで目安ですので、ランプが点滅するまで排泄物を溜め込まずこまめに処分してください。
- レディランプ（青ランプ）の点滅はリセットボタンを押すと止まります。（通常の待機状態になります）

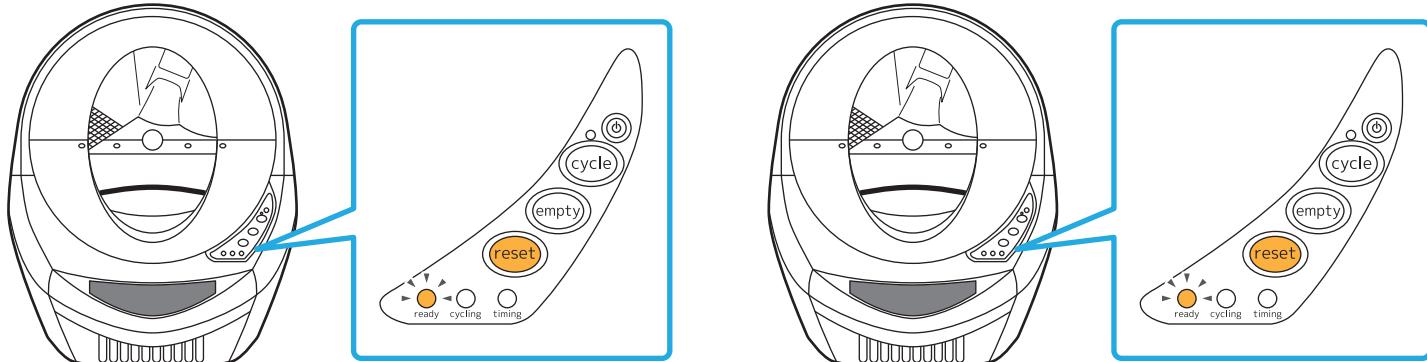


1 排泄コンテナが一杯になるとレディランプ（青ランプ）が点滅します。

2 レディランプ（青ランプ）の点滅はリセットボタンを押すと解除できます。

※必ず排泄コンテナの中を確認して空にしてください。

POINT

青いランプが点滅中でもキャットセンサーは機能しますが、自動もしくは手動で処理サイクルを2回行うとそれ以降は処理サイクルを行わなくなります。リセットボタンを押すと青ランプの点滅状態が解除され、再び処理サイクルを行うようになります。

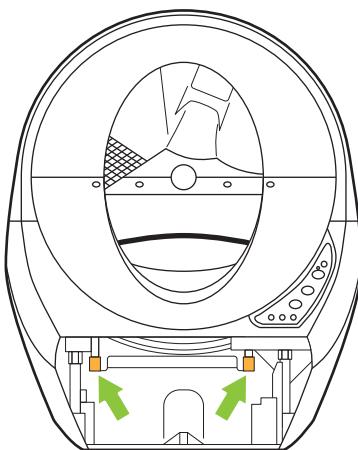

センサーの位置

！注意！

コンテナを外した土台の両側にある透明なケースで覆われた基板がセンサーとなっています。この透明なカバーが砂やホコリで汚れていたり、袋がコンテナのフチから飛び出しているとセンサーが反応てしまいコンテナが空の状態でもレディランプ（青ランプ）が点滅してしまうのでご注意ください。



センサーに重なっていない



センサーに重なっている

！注意！

センサーに汚れが無い、袋が重なっていない状態にもかかわらず処理サイクル後に青ランプが点滅してしまう場合は一度電源を切り、コンセントから電源プラグを引抜き15分ほどしてから再度電源プラグを差し込み電源を入れみてください。

- 故障かなと思われる場合は、以下の点をご確認ください。
- ご確認いただいても症状が改善しない場合はお手数ですが弊社までお問い合わせのうえ、修理をご依頼ください。

状態	電源が入らない
原因	アダプター又は電源コードがしっかり差し込まれていない
対処法	01▶ アダプターがコンセントにしっかり差し込まれているか確認する。 02▶ 電源コードが土台にしっかり差し込まれている確認する。

状態	猫がドームに入ってもキャットセンサーが反応しない（赤ランプが点灯しない）	
原因	猫の体重が軽すぎる。又は、ドーム内部が軽い	
対処法	01▶ スリープモードになっていませんか？（青ランプと黄色ランプが同時に点灯している）スリープモード中はキャットセンサーが反応しません。 02▶ キャットロボットを押し倒す様に少し奥へ傾けてキャットセンサーが故障していないか確認してください。 赤ランプが点灯する。→キャットセンサーは機能しています。次の対処法を確認してください。 赤ランプが点灯しない。→キャットセンサーが故障しています。お手数ですが修理をご依頼ください。	
	03▶ 猫の体重を確認してください。体重が2.5kg以下だと反応しない場合があります。 04▶ 使用しているトイレ砂は鉱石系ですか？本製品は鉱石系のトイレ砂の重量を前提に設計されていますので鉱石系以外のトイレ砂を使用すると重量が足りずうまく機能しない場合があります。 05▶ トイレ砂の量を増やしてドーム内の重さを増やしてみてください。	

状態		タイミングランプ（赤ランプ）が点滅している
原因	キャットセンサーに荷重が掛かったままになっている。	
対処法	01▶ キャットロボットオープニアードが固く水平な床に設置されているか確認する。 02▶ ドーム内のトイレ砂の量を減らす。	

状態		サイクリングランプ（黄色ランプ）が点滅している
原因	様々な要因が考えられます。まずは以下の点をご確認ください。	
対処法	01▶ ドームが途中で止まり、1秒に1回の間隔で点滅しているか？ → 猫が回転中のドームに入ろうとした 02▶ ドームが途中で止まり、1秒に2回の間隔で点滅しているか？ → 排泄ポートに異物が挟まっている 03▶ 電源を入れた時に1秒に1回の間隔で点滅しているか？ → ドームカバーが外れている	
対処法 (01の場合)	01▶ 猫が回転中のドームに入ろうとしていませんでしたか？回転中のドームに入ろうとして一時停止した場合はドーム停止後約15秒後に回転を再開します。 02▶ ドームカバーが外れていないか、ドームカバー端子が汚れていないか確認する。	
対処法 (02の場合)	01▶ 排泄ポートと排泄コンテナ投入口に異物が挟まっていないか確認してください。	
対処法 (03の場合)	01▶ ドームカバーが外れていないか、ドームカバー端子が汚れていないか確認する。	

【お問い合わせ先】

【輸入元】

株式会社オーエフティー

〒666-0024

兵庫県川西市久代 1-27-5

Tel:072-744-1017

Fax:072-744-1018

E-mail:oft-info@onyx.ocn.ne.jp



営業時間 月～金 9:15～17:00
 土 9:15～12:00 第1・3・5 土曜、日祝は休み。
 大型連休、年末年始については
 弊社 HP をご確認ください

状態		レディランプ（青ランプ）が点滅している
原因		インジケーターセンサーが反応している（排泄コンテナが一杯になっている） 01▶ 排泄コンテナが一杯になっていないか確認する。 排泄コンテナが空なのにレディランプが点滅する場合は・・・
対処法		02▶ インジケーターセンサーの保護カバーが汚れていないか確認する。 03▶ 排泄コンテナにセットしたゴミ袋がインジケーターセンサーを覆っていないか確認する。 04▶ 電源を切り、アダプターをコンセントから抜いて15分ほど経ってから再び電源を入れる。

状態		レディランプ（青ランプ）とサイクリングランプ（黄ランプ）が同時に点灯している
原因		スリープモードがONになっています。
対処法		01▶ サイクルボタンを長押ししてスリープモードを解除してください。

状態		サイクリング（黄ランプ）→タイミングランプ（赤ランプ）の順に点滅している
原因		モーターに負荷がかかり過ぎています。
対処法		01▶ ドームカバーとドームを外し、ギアとに異物が挟まっていないか確認してください。

状態		青ランプ→黄ランプ→赤ランプの順に点滅している
原因		処理サイクル中にドームが正しい排泄ポートの位置で止まらなかった（位置を検出できなかった）が、待機位置には正しく戻ってきてている 01▶ 過去にドームを分解したことはありませんか？ドームの外周に埋め込まれている位置検出用の磁石を入れ忘れていたり、磁極の向きを間違えている可能性があります。
対処法		02▶ ドームを分解したことが無い場合は、土台側の位置検出センサーが故障している可能性があります。 お手数ですが修理をご依頼ください。

状態		赤ランプ→黄ランプ→青ランプの順に点滅している
原因		処理サイクル中にドームが排泄ポートは正しい位置で止まったが、待機状態へ戻る際に正しい位置で止まらなかった（位置を検出できなかった） 01▶ 過去にドームを分解したことはありませんか？ドームの外周に埋め込まれている位置検出用の磁石を入れ忘れていたり、磁極の向きを間違えている可能性があります。
対処法		02▶ ドームを分解したことが無い場合は、土台側の位置検出センサーが故障している可能性があります。 お手数ですが修理をご依頼ください。

状態		青ランプと黄ランプと赤ランプが同時に点滅している
原因		処理サイクル中にドームが正しい排泄ポートの位置で止まらず（位置を検出できなかった）待機位置にも正しく戻ってこなかった 01▶ 過去にドームを分解したことはありませんか？ドームの外周に埋め込まれている位置検出用の磁石を入れ忘れていたり、磁極の向きを間違えている可能性があります。
対処法		02▶ ドームを分解したことが無い場合は、土台側の位置検出センサーが故障している可能性があります。 お手数ですが修理をご依頼ください。

ドーム洗浄

ニオイを軽減し、衛生面を維持します。



手洗い

目で見ながら丁寧に手洗いをします。

砂の除去

隙間に詰まってしまっている尿や糞の混じった砂の粉までも取り除きます。※①



全面除菌

ラバーを取り出し、表裏を全面除菌します。



【クリーニング料金 + 送料 + 代引き手数料】

10,000 円（税込）

全パーツ洗浄

ニオイを軽減し、衛生面を維持 + 故障を防止、動作を再調整



手洗い

目で見ながら丁寧に手洗いをします。



砂の除去

隙間に詰まてしまっている尿や糞の混じった砂の粉までも取り除きます。※①



全面除菌

ラバーを取り出し、表裏を全面除菌します。



基盤保護

ホコリや湿気に弱い基盤を保護します。



全動作確認

新品出荷前の検品内容と同様のチェック再度行います。

【クリーニング料金 + 送料 + 代引き手数料】

15,000 円（税込）

追加オプション(有償サービス)



梱包材

キャットロボットを送りたいのに大きなダンボールがない・・・そんな方の為に、キャットロボットに入るダンボールをお届けします。

お客様の元へ届きましたら、ご自身で梱包して、弊社まで発送をお願いします。

ドーム洗浄 2,000円（税込） 全パーツ洗浄 3,000円（税込）



ラバー交換

ラバーの汚れが取れなくなってきたり、傷だらけになりドーム全体のニオイもきつくなってきたら、ラバー交換がお勧めです。

クリーニングを依頼されたお客様にかぎり、低価格で交換させていただきます。

3,000円（税込）

※① 猫特有の尿臭は完全に消えるわけではありませんが大幅に軽減されます。

※② クリーニング混雑時は、お時間のかかる場合がございます。その際はご予約時にご連絡を上げます。

お電話でのお問い合わせ

072-744-1017

【受付時間】月～金 9:15～17:00 / 土 9:15～12:00
(第一、三、五土曜・日祝は休み)

クリーンメンテナンスの詳細やご注文は
こちらのページからご確認いただけます。
http://oftww.com/customers_support/support_openair_cleanmaintenance



※価格は全て税抜き価格です。※輸入商品のため表示価格と異なる場合がございます。

ステップ



「ゆっくり出入り」で猫砂の飛散を軽減

猫砂飛散の最大の原因は、猫ちゃんが出る際に一気に飛び降りてしまうこと。飛び降りは、性格や種類、個体差によるところが大きいので大きなステップを付けて、飛び降りにくくトコトコ歩いて出られる環境にしてあげましょう。これでお部屋掃除がもっとラクチンになります。



5,800円

ドーム用フェンス




砂かきが激しい猫ちゃんへ

ドーム用のフェンスを付けることで、砂かき時の砂の飛び散りを内側からしっかりとガード。入口が少し高くなるので、ステップとの併用をオススメしており、2つセットで効果も倍増です。



3,000円

シリコンマット

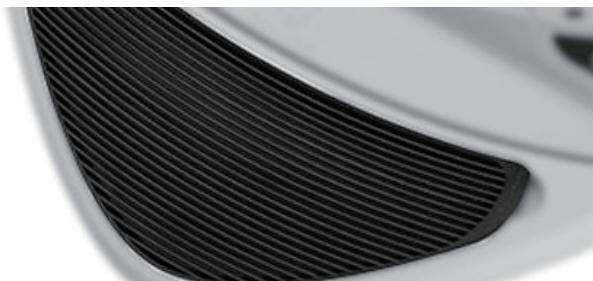

キャットロボットの玄関マットはいつもキレイに！

シリコンマットはオプションパーツ「ステップ」でも共通で使用されているパーツです。キャットロボットの玄関マットとして、砂落としの効果があります。同時に砂が溜まり、使用頻度が高い場所ですので、定期的なチェックをオススメ致します。



2,300円

電源コード



接触不良は本体の不具合を招くおそれがあるため、お早めにご交換ください。

2,000円



替えライナー



キャットロボット専用の替えライナー（ごみ袋）

「キャットロボット Open Air」専用の替えライナーです。専用設計で作られているので、使いやすさバツグン。より快適にキャットロボットを使いたい方は、この専用の替えライナーを使用されることをオススメします。

25枚 1,900円 50枚 2,800円
100枚 4,800円



活性炭フィルター 3枚入り



ちょっと臭いが気になりだしたら…

コンテナに設置されている活性炭フィルター。活性炭は脱臭するにつれ、徐々に効果が薄れていきます。お家でコンテナからの臭いが気になり始めたら交換時です。常に快適で清潔な状態を保つために、月に1度の頻度での交換をオススメしております。



2,000円